



DDSS - Ochrana disku proti přetížení. Nejspolehlivější a nejjednodušší systém proti přetížení.



HPS - Hydropneumatické Odlehčení
Systém zajišťuje precizní řez, šetrnost k porostu a čistou píci.



CSS - Pojistka proti nárazu
Mechanická pojistka proti nárazu na překážku.



QCS - Systém rychlé výměny nožů
Jednoduchý časově úsporný systém výměny nožů na disku.



Hydraulická stabilizace
Hydraulická stabilizace umožňuje postupné pokládání a zvedání žací lišty.




FC – Prstový kondicionér
Kondicionér vytváří načechraný řádek, umožňuje rychlé prosychání hmoty. Prsty tvaru Y snižují poškození píce.



SIP Strojna Industrija d.d.
Juhartova ulica 2
3311 Šempeter v Savinjski dolini
Slovenija
T +386 3 70 38 500
info@sip.si

Dealer contact:

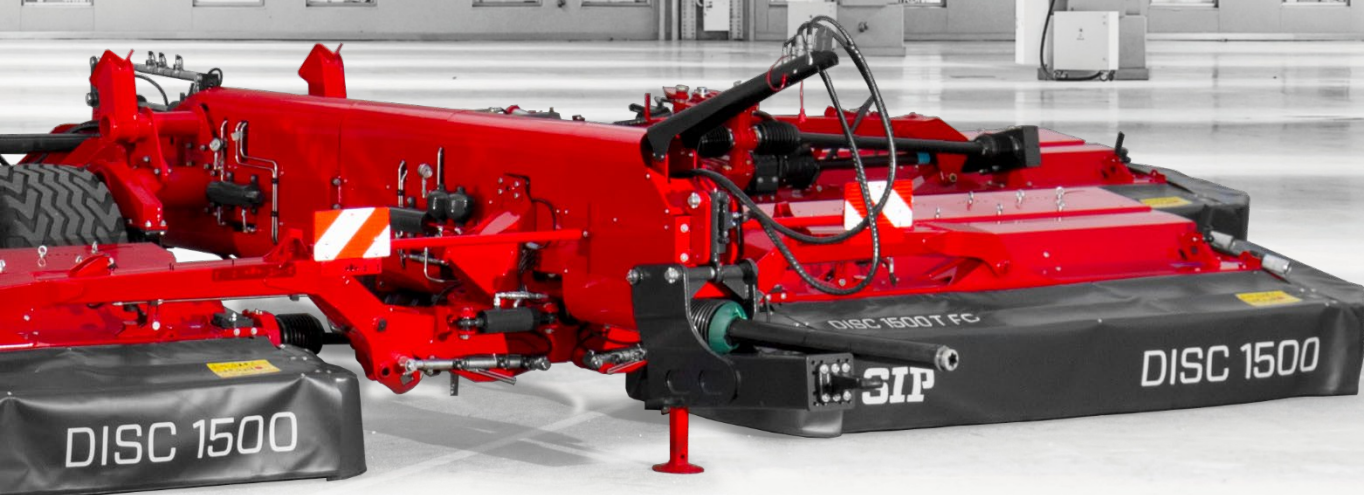

ŽACÍ KOMBINACE SILVERCUT DISC 1500 TFC

Výkonná kombinace sečení s výkonem až 22,5 ha/h je naší odpovědí na zvýšené nároky profesionálních uživatelů. Pět samostatných žacích strojů s hydro-pneumatickým odlehčením zajišťuje perfektní přizpůsobení terénu i při vysokých pracovních rychlostech. Kombinace sečení agregovaná k traktoru výrazně snižuje pořizovací a provozní náklady ve srovnání se speciálními samohodnými stroji.

Robustní sklizeň píce

www.sip.si

SILVERCUT DISC 1500 T FC ŽACÍ KOMBINACE

Žací kombinace se čtyřmi žacími stroji vzadu, představuje novou technologii s výkonem až 22,5 ha/h.

CSS (Mechanická pojistka)

Hydraulicky nastavitelná výška

Podvozek s říditelnou nápravou



Hydropneumatické odlehčení

QCS (Systém rychlé výměny nožů)


DDSS (Ochrana proti přetížení střížnými kolíky)



Přímý pohon na první žací disk kloubovou hřídelí a úhlovou převodovkou.

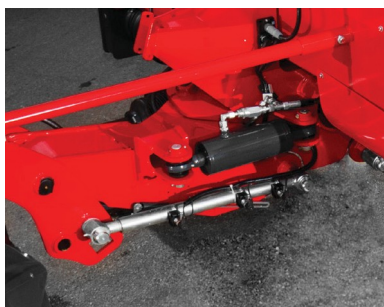


V případě kolize s překážkou zařízení proti kolizím okamžitě posouvá sekačku zpět a nahoru. Po překonání překážky se sekačka automaticky vrátí do pracovní polohy.

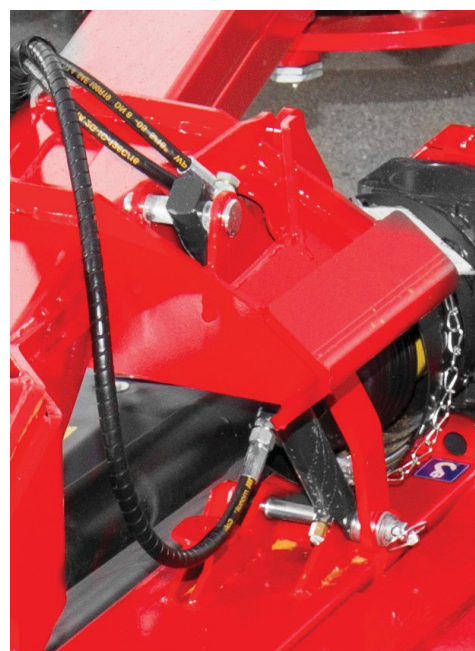


Hydraulická stabilizace lišty umožňuje postupné zvedání lišty. Nejprve se zvedne vnitřní část lišty a pak vnější.



Hydraulicky nastavitelný závěs podvozku umožňuje optimální polohu bez ohledu na výšku závěsu.

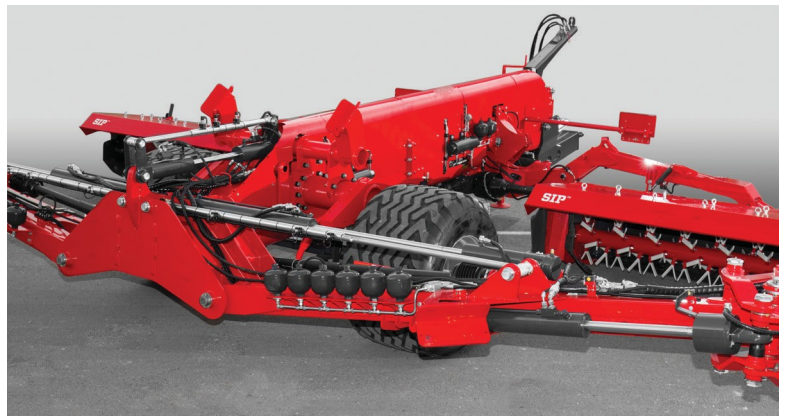

Silná podpěrná ramena, která jsou namontována na podvozku s otočným centrálním prvkem, zajišťují vynikající stabilitu a bezpečnost při skládání do přepravní polohy.

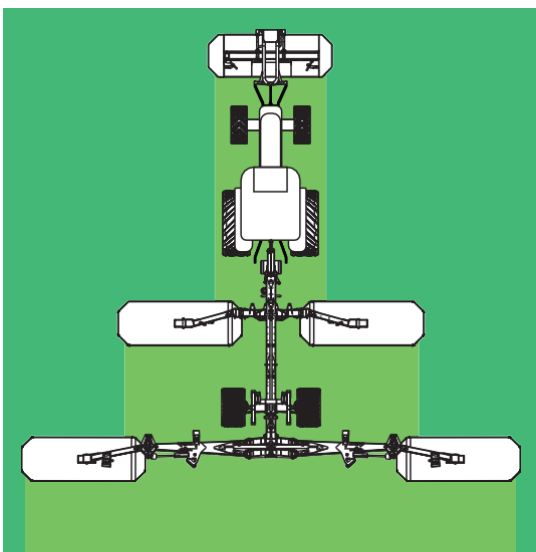

Pracovní záběr*
(m)

* V kombinaci s čelní lištou.

TECHNICKÁ DATA

SILVERCUT DISC 1500 T FC

Pracovní záběr (m)	14,55
Celkový počet disků	32 (4x8)
Počet nožů	64
Rozměry nožů (mm)	110x48x4
Otáčky disků (U/min)	3000
Otáčky kardanu (U/min)	1000
Hmotnost (kg)	9100
Tažná síla KW/PS	258/350
Výkon (ha/h)	22,50*
Výška sečení (mm)	40-70
Šířka řádků (m)	1,60 - 3,00
Jištění disků	Střížnými kolíky
Otáčení disků	párově
Transportní šířka (m)	2,99
Transportní výška (m)	3,99
Transportní délka (m)	7,50

* výkon při rychlosti 15 km/h.

