

CASE IH
AGRICULTURE
PRO TY, CO CHTĚJÍ VÍC

FARMALL C

55 - 65 - 75 - 85 - 95 - 105 - 115





PŘIJÍMÁ NEJVĚTŠÍ VÝZVY

Farmall C: Výkonný pomocník.



Traktory Case IH Farmall C definují všestrannost a jejich kompaktní konstrukce skrývá motor a převodovku, jejichž schopnosti vysoce přecházejí jejich váhu. To je tajemství jejich schopnosti snadno přecházet z prací prováděných v jednom okamžiku ve stísněném prostoru ve dvoře a hned v následujícím zahájit celodenní práce na poli. Ať už doma na loukách a pastvinách nebo při chovu dobytka, ve specializovaných firmách při chovu drůbeže, pěstování zeleniny nebo při údržbě trávníků se Farmall C chová tak, jak naznačuje jeho název.

Pokud hledáte všestranný traktor, ale domníváte se, že menší traktory postrádají specifikace svých větších kolegů, podívejte se znovu na Case IH Farmall C!

Od jednoduché mechanické vstupní úrovně až po dvourychlostní Powershift s Powershuttle je k dispozici široká škála převodovek.

Tento vysoce výkonný traktor s malou světlou výškou spojuje to nejlepší z techniky kompaktních traktorů s vyspělými technologiemi, které znáte z větších strojů. S novými funkcemi a loketní opěrkou Multicontroller, vyšší zvedací silou 4400 kg, třírychlostním vývodovým hřídelem a přípravou na čelní nakladač, novou přední nápravou pro vysoké zatížení.

FARMALL C. STVOŘEN PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ.

UVNITŘ INTUITIVNÍ A KOMFORTNÍ

Do široka se otvírající dveře usnadňují nastupování z obou stran, zatímco logické rozvržení ovládacích prvků umožňuje intuitivní ovládání příležitostným i profesionálním řidičům. Výhledu na pracovní plochu i nářadí v žádném směru nic nepřekáží, čemuž napomáhá otvíratelné střešní okno pro práci s nakladačem. Plně nastavitelná pracovní světla poskytují kompletní osvětlení a pro ochranu jsou zabudovaná do střechy.

SPRÁVNÁ PŘEVODOVKA PRO SPLNĚNÍ VAŠICH POTŘEB

Standardní mechanická převodovka nabízí 12 rychlostních stupňů vpřed a 12 vzad a je k dispozici rovněž s funkcí PowerShuttle. Nejvyšší čtyři modely řady jsou k dispozici také s PowerClutch a PowerShuttle s dvourychlostním Powershiftem, který zdvojnásobuje počet dostupných rychlostních stupňů na 24 vpřed a 24 vzad. Ve spojení s převodovkou 40 km/h navrženou pro rychlou jízdu po silnici při nízkých otáčkách motoru je výsledek ideální pro přepravní činnosti. Pro nízkou rychlost je na přání k dispozici převodovka s plazivými rychlostmi.

TRAKTORY FARMALL C

Kompaktní a univerzální.

Díky rozsáhlé nabídce továrního příslušenství lze traktory Farmall C přizpůsobit všem druhům zemědělských, komunálních a průmyslových úkolů. Váš traktor může být vyroben přesně podle vašich požadavků, se širokou škálou pneumatik, hydraulickým připojením, předním tříbodovým závěsem a různými typy nakladačů. Ve výsledku dostanete přesně takový traktor, jaký vyžaduje váš podnikatelský záměr.

KAŽDODENNÍ ZÁŽITEK ZE SNADNÉHO POUŽÍVÁNÍ, KOMFORTU A VŠESTRANNOSTI

MODELY	Jmenovitý výkon ECE R120 při 2200 ot/min (kW/k)	Počet válců / objem (cm ³)	Max. točivýmoment (Nm) při 1 500 ot/min / zvýšení momentu (při)	Max. zvedací síla (kg)
Farmall 55 C	43 / 58	4 / 3,400	244	2,500
Farmall 65 C	48 / 65		275	
Farmall 75 C	55 / 75		309	
Farmall 85 C	63 / 86		351	4,400
Farmall 95 C	73 / 99		407	
Farmall 105 C	79 / 107		444	
Farmall 115 C	84 / 114	457		





SILNĚJŠÍ NÁPRAVY

Nové traktory Farmall C jsou nyní vybaveny přední a zadní nápravou pro vyšší zatížení – k dispozici pouze pro verze HI-LO. Výsledkem je, že nyní máte vyšší užitečné zatížení až 6 500 kg.

ÚČINNÝ VÝKON PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

Osvědčené motory s turbodmychadlem a technologií vysokotlakého vstřikování Common Rail poskytují větší výkon při snížené spotřebě pohonných hmot. Všechny modely splňují emisní normu STAGE IIIB se systémem dodatečné úpravy výfukových plynů.

UNIVERZÁLNÍ HYDRAULIKA PRO NÁROČNÉ ČINNOSTI

Se zvedací silou zadního zvedacího ústrojí až 4 400 kg, samostatným hydraulickým okruhem pro řízení a vnějšími okruhy hydrauliky je Farmall C zkonstruován tak, aby si poradil s těžkými stroji jako je sekačka nebo kultivátor. Na výběr jsou až tři zadní a dva středové vnější okruhy hydrauliky, jimiž lze hydraulický průtok usměrnit podle potřeby pro ovládání širokého sortimentu zařízení. Farmall C lze dodat s přípravou na čelní nakladač.

OTÁČKY VÝVODOVÉHO HŘÍDELE PRO MAXIMÁLNÍ VŠESTRANNOST

Traktory Farmall C jsou ve standardním provedení vybaveny trojími volitelnými otáčkami vývodového hřídele pro přesné splnění požadavků aktuální práce a pro úsporu pohonných hmot. Kromě standardních otáček 540 a 1000 ot/min, které vyhovují různým typům nářadí, je zde další ekonomické nastavení 540E ot/min umožňující dosažení těchto otáček vývodového hřídele při nižších otáčkách motoru pro přizpůsobení pracím vyžadujícím plných 540 ot/min, ale s menším výkonem.

IDEÁLNÍ TRAKTOR PRO ČELNÍ NAKLADAČ

Modely Farmall C jsou od výrobce k dispozici s přípravou pro čelní nakladač, tedy s veškerým vybavením potřebným pro přeměnu traktoru na efektivní stroj pro manipulaci s materiály. I když dobře pracují s jakýmkoliv nakladačem, pro dosažení optimální produktivity jsou speciálně navrženy pro nakladače Case IH řady LRZ.



B

C

D

E

A



PERFEKTNÍ PRACOVNÍŠTĚ

Vítejte ve své komfortní zóně.

V jeho třídě neexistuje komfortnější traktor než Case IH Farmall C. Je to odvážné tvrzení, ale jsme přesvědčeni, že budete souhlasit. Díky široce otevíratelným dveřím a schodkům pro snadný přístup z obou stran obsluhu uvítá plochá podlaha a komfortní, plně nastavitelné sedadlo s volitelným vzduchovým odpružením, které si poradí i s největšími nerovnostmi terénu, a na přání dostanete také pohodlné sklopné sedadlo spolujezdce. Připočtete ergonomické uspořádání ovládacích prvků a tiché prostředí a snadno zvládnete dlouhé pracovní dny.

Vynikající výhled do všech stran a panoramatické střešní okno usnadňují používání a zvyšují produktivitu. Všechny důležité ovládací prvky jsou logicky umístěné a snadno dosažitelné pro produktivnější práci a pracovní dobu strávenou ve větším pohodlí. Zjistíte, že díky nejčastěji

používaným ovladačům, jako je řadicí páka, ovladače vnějších okruhů hydrauliky a volitelný integrovaný ovládací joystick čelního nakladače, je práce velmi snadná. Ovládací loketní opěrka Multicontroller na přání sdružuje funkce jako reverzaci, řazení pod zatížením a ovládání tříbodového závěsu na dosah ruky.

Přístrojová deska optimálně spojuje analogové přístroje s digitálními budíky, abyste měli pod kontrolou všechny údaje potřebné pro vykonání práce. Systémy topení a klimatizace usnadňují vytváření ideálního prostředí uvnitř kabiny pro práci v pohodlí po celý rok a nezávisle na počasí. Šest venkovních, plně nastavitelných pracovních světel usnadňuje noční práce.


FARMALL C. KOMPAKTNÍ TRAKTOR PRO TY, KDO...

VLASTNOSTI

- A** Ergonomické rozmístění ovládacích prvků
- B** Snadný přístup na stanoviště řidiče díky širokým schodkům a sklopnému sloupku řízení
- C** Komfortní sedadlo s volitelným vzduchovým odpružením
- D** Na přání jednoduchá loketní opěrka Multicontroller sdružuje funkce převodovky a hydrauliky pro snadné ovládání
- E** Integrovaný joystick pro ovládání středových hydraulických okruhů
- F** Na přání dostupné pouze s ochranným rámem ROPS
- G** Standardní verze s mechanickým ovládáním
- H** Kabina zajišťuje vynikající výhled do všech stran



FARMALL 75 C

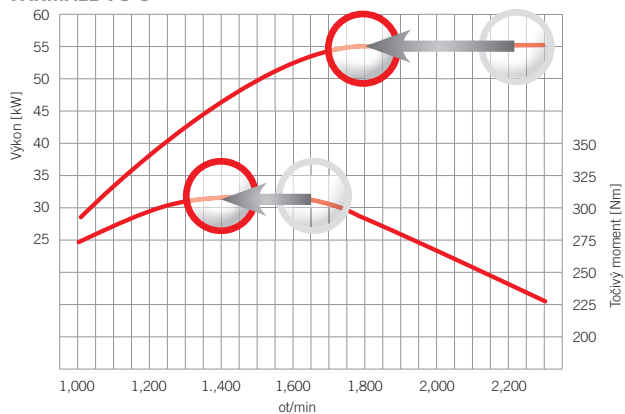

UDĚLÁ VÍCE ZA MÉNĚ

Řešení Efficient Power začíná u jednotlivých komponentů.

Čtyřválcový motor FPT s elektronickým vstřikováním paliva Common Rail při práci nemusí běžet ve jmenovitých otáčkách; poskytuje plný výkon již při úsporných 1800 ot/min (55 C–75 C) a 1900 ot/min (85–115 C). Tím se nejen udržuje nízká spotřeba pohonných hmot ve všech pracovních operacích, ale výsledkem je také vysoký provozní komfort díky nižšímu hluku a vibracím.


Vývojový tým motorů FPT věnoval velkou pozornost a hodně času perfektnímu sladění charakteristik točivého momentu motorů se skutečnými pracovními podmínkami. Výsledek je impozantní; maximálního točivého momentu 457 Nm je dosaženo při úsporných 1500 ot/min, což činí tento traktor jedním z nejúčinnějších dostupných řešení.

FARMALL C. VÝKON NENÍ VŠE.

VÝHODY

- Maximální výkon při nízkých otáčkách motoru:
 - nižší spotřeba pohonných hmot
 - snížené vibrace
 - snadné na traktorech a nářadí
- Nízké volnoběžné otáčky 700 ot/min: nižší spotřeba pohonných hmot
- Servisní interval 600 motohodin


FARMALL 115 C

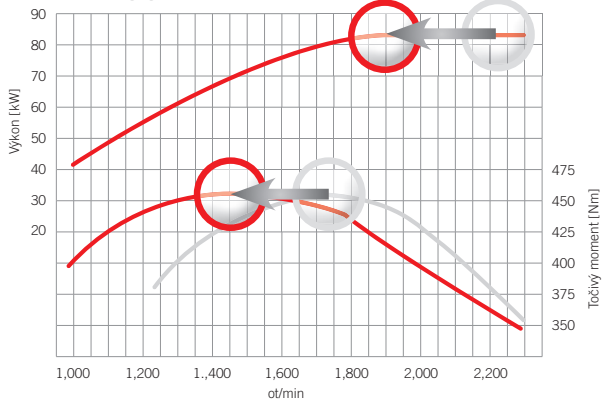

2



3

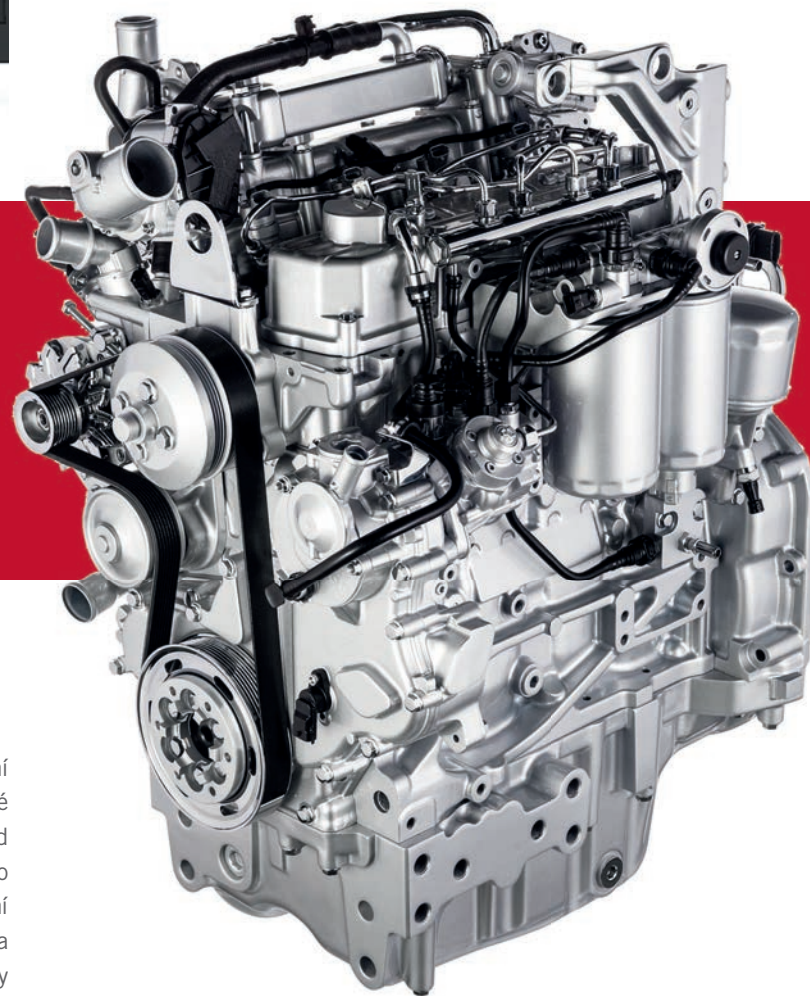

1 PLNÝ VÝKON I PŘI 1800 OT/MIN

Nižší otáčky motoru = nižší spotřeba paliva. Inženýři Case IH a FPT se postarali o to, že je plného výkonu dosaženo při 1800 ot/min (55–75 C) a 1900 ot/min (85 C–115 C), což zajišťuje nízkou spotřebu pohonných hmot.


2 MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT PŘI 1500 OT/MIN

S charakteristikou točivého momentu optimalizovanou na úsporných 1 500 ot/min poskytují nové motory FPT maximální točivý moment přesně tam, kde je ho nejvíce potřeba.

3 KONSTANTNÍ OTÁČKY MOTORU

Pro usnadnění a zefektivnění provozu je nyní u nejnovějších modelů Farmall C možné nastavit a uložit dvojí otáčky motoru – například jedny pro otáčení na souvrati a druhé pro práci. Software motoru zajišťuje udržování nastavených otáček během práce. Kontrolka a hlášení na digitálním displeji palubní desky indikují zapnutí otáček 1 nebo 2.

Diagram rychlostí převodovky 24x24 Hi-Lo 40 km/h

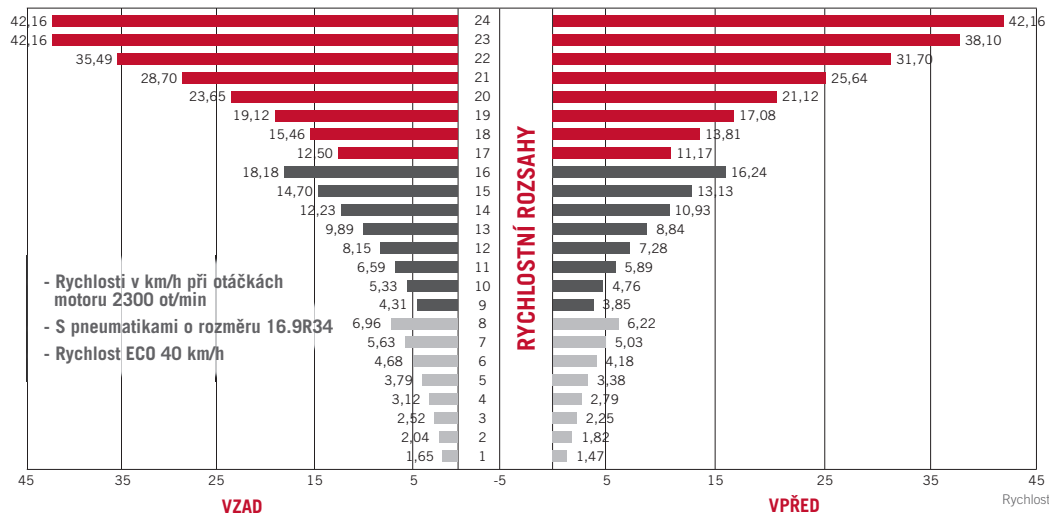

DOSTATEČNÝ VÝKON VE VÁŠ PROSPĚCH

Různé typy převodovek pro splnění vašich požadavků.

Pro Farmall C si můžete vybrat z řady převodovek tak, aby nejlépe plnily vaše potřeby. Na špičce je dvoustupňový Powershift 24 x 24 s Powershuttle a PowerClutch (pro modely Farmall 85 C až 115 C), která umožňuje snadný pohyb vpřed a vzad. Další možností pro Farmall 85C až 115C je Powershuttle s PowerClutch, což je ideální například při práci s nakladačem nebo krmným vozem.

Nebo si můžete vybrat také dvourychlostní převodovku Powershift 40 x 40 s plazivými převody. Pokud hledáte jednodušší řešení, můžete se rozhodnout pro 12 x 12 Synchronshuttle, která je k dispozici s mechanickým nebo hydraulickým řazením pod zatížením. Zesílená přední i zadní náprava pro vysoké zatížení zvyšuje užitečné zatížení traktoru Farmall C na 6200 kg, umožňující těmto traktorům zvládnout i nejtěžší náklady pro zajištění maximální produktivity.


FARMALL C. ZKONSTRUOVÁN PRO EFEKTIVITU A ODOLNOST.

VÝHODY

- Převodovka 30 nebo 40 km/h 12x12 s elektronickou nebo hydraulickou reverzací k dispozici pro všechny modely Farmall C
- Dvoustupňový Powershift 24 x 24 s PowerShuttle dostupný pro Farmall 85 C–115 C
- Plazivé převody pro větší univerzálnost – až 40 x 40 rychlostních stupňů s dvoustupňovým Powershiftem
- Náprava Heavy-Duty zvyšuje užitečné zatížení na 6 200 kg

* Otáčky vývodového hřídele 1 000 ot/min jen s modely Farmall 85 C, 95 C, 105 C a 115 C



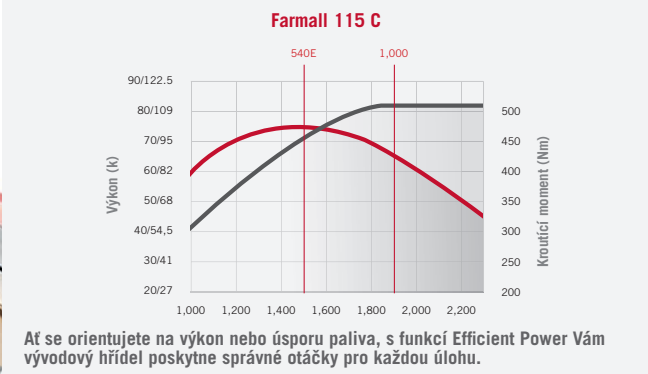

VÝVODOVÉ HŘÍDELE PRO KAŽDOU POTŘEBU

Specifikujte si svůj traktor tak, jak chcete.

Řada Farmall C je k dispozici s pěti volitelnými vývodovými hřídeli: 540, 540 / 540E, 540 / 1000*, 540E / 1000* s pojezdovou závislostí a 540 / 540E / 1000. Všechny modely s kabinou mají elektrohydraulické zapínání vývodového hřídele, zatímco modely bez kabiny mechanický systém zapínání.

Otáčky vývodového hřídele 540 nebo 1000* se pro přenesení maximálního výkonu kryjí s maximálním výkonem motoru, zatímco otáčky 540E jsou pro větší úsporu paliva a snížení hluku motoru umístěny tam, kde motor dosahuje maximálního točivého momentu.

Přední tříbodový závěs a přední vývodový hřídel 1000 ot/min je navržen pro bezproblémovou a vzájemnou spolupráci. Přední tříbodový závěs je ovládán mechanicky a zvedací síla činí 1 670 kg.

Další možností pro Farmall 85 C až 115 C je elektrohydraulická Powershuttle s Powerclutch. Ideální například pro práci s nakladačem nebo krmným vozem.

FARMALL C. VÝVODOVÝ HŘÍDEL PRO JAKOUKOLIV PRÁCI.

VÝHODY

- Otáčky vývodového hřídele sladěné s otáčkami motoru – nižší spotřeba pohonných hmot, nižší otáčky, menší hluk, méně vibrací
- Třírychlostní vývodový hřídel 540 / 540E / 1000 k dispozici na přání na Farmall 85 C až 115 C
- Větší výběr zařízení kompatibilních s traktorem



S elektronicky ovládaným předním závěsem (EFH) získáte maximum od neseného předního nářadí. Automaticky vyrovnává přednastavenou výšku předního nářadí a udržuje konstantní přítlak na zem. Tím se zlepší ovládání čelní sekačky, práce s předním pčhem a mnoho dalších aplikací.



VÝHODY

- Plně integrovaný přední tříbodový závěs a systém předního vývodového hřídele
- Elektronicky ovládaný přední závěs (EFH) s ovládáním přítlaku na zem pro bezpečnější a kvalitnější sečení na strmých svazích
- Kompaktně zabudovaný přední závěs se zvedací silou až 1 670 kg (Farmall 85 C–115 C).

ZÍSKEJTE MAXIMUM OD SVÉHO PŘEDNÍHO NÁŘADÍ

Plný zvedací výkon, s kterým se snadno pracuje.



STANDARDNÍ PŘEDNÍ ZÁVĚS

Celá váha čelní sekačky spočívá na jejich plazech. Výsledkem vysokého přítlaku na zem je nižší kvalita trávy a siláže a větší poškození půdy.



ELEKTRONICKÝ PŘEDNÍ ZÁVĚS (EFH)

Snímač zatížení EFH zjišťuje přítlak předního nářadí na zem a umožňuje řidiči upravit jej z kabiny. Výsledkem nízkého přítlaku nářadí na zem je vyšší kvalita trávy a menší poškození půdy. Kromě toho větší tlak předních kol na zem usnadňuje řízení traktoru.



STANDARDNÍ PŘEDNÍ ZÁVĚS

Tradiční konfigurace předního závěsu reguluje výšku předního nářadí vzhledem k poloze předních kol. Když traktor najíždí na půdní nerovnost, přední kola se na ni dostanou později než přední nářadí. V důsledku toho se zvýší přítlak nářadí na zem, zatímco tlak kol na zem se sníží. Výsledkem je poškozený travní drn a znečištění trávy zeminou.



ELEKTRONICKÝ PŘEDNÍ ZÁVĚS (EFH)

Snímač zatížení EFH automaticky zjišťuje změny přítlaku na zem kvůli nerovnostem terénu a pro zachování přítlaku automaticky zvedá nebo spouští přední nářadí. Výsledkem je vyšší kvalita trávy, menší poškození půdy, snadnější řízení a vyšší jízdní komfort obsluhy.





NASMĚRUJTE VÝKON TAM, KDE HO POTŘEBUJETE

Zvládněte nejtěžší úkoly.

Traktory Farmall 55 C, 65 C a 75 C jsou vybaveny mechanickým ovládním závěsu MHC s maximální zvedací silou 2500 kg. Traktory Farmall 85 C, 95 C, 105 C a 115 C se dodávají s mechanickým nebo elektronickým ovládním závěsu, obojí se snímáním spodních ramen. Jsou-li na přání vybaveny přídatným hydraulickým válcem (jen Farmall 85 C, 95 C, 105 C a 115 C), poskytují maximální zvedací sílu 4 400 kg.

Traktory Farmall C jsou k dispozici se standardním hydrogenerátorem poskytujícím průtok 48 litrů za minutu, nebo když potřebujete ještě vyšší hydraulický výkon, jsou na přání dostupné s hydrogenerátorem 64 l/min (jen 85 C, 95 C, 105 C, 115 C). Traktory mohou být vybaveny až třemi zadními okruhy hydrauliky a jedním děleným rozvaděčem,

dvěma středovými okruhy hydrauliky, které jsou ideální pro práci s čelním nakladačem. Se všemi těmito možnostmi a ergonomicky umístěným, výborně reagujícím joystickem můžete na svém traktoru Farmall C snadno ovládat všechny druhy zařízení. Příprava na čelní nakladač, výbava na přání, pro Farmall C je tvořena středovými okruhy hydrauliky s průtokem 60 l/min nakonfigurovaným pro použití s čelním nakladačem.

V kabině se nachází integrovaný joystick umístěný po pravici obsluhy tak, aby byl snadno dosažitelný. Bez ohledu na to, zda zvolíte užitkový nebo vysoce specializovaný nakladač, díky široké konstrukci rámu ho budete výborně vidět.

FARMALL C. SNADNÉ OVLÁDÁNÍ.

VÝHODY

- Maximální zvedací síla až 4 400 kg
- Zvýšená zvedací síla pro zvládnutí větších nářadí
- Až 3 mechanicky ovládané okruhy hydrauliky vzadu, dva středové pro speciální pracovní operace (nakladač, přední nesené nářadí)
- Z výroby možnost přípravy na nakladač

MODEL NAKLADAČE	Max. výška zdvihu (m)	Výkonový rozsah traktoru (k)
LRA 65	3,010	45-65
LRA 75	3,460	55-80
LRA 85	3,760	65-100
LRA 95	4,080	75-120
LRZ 85	3,450	50-90
LRZ 95	3,740	70-100
LRZ 100	3,740	70-110
LRZ 120	4,070	90-120






Správný výběr pro setí i sklizeň.



Velké dveře nejsou překážkou pro nastupování.

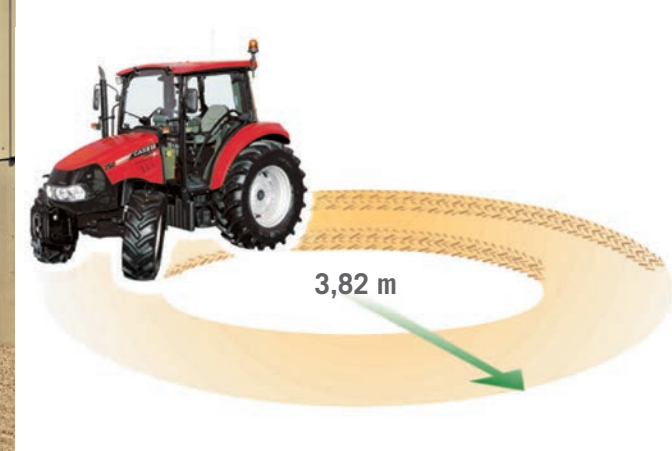

Poloměr otáčení 3,82 m (Farmall 55 C–75 C) a 4,33 m (Farmall 85 C–115 C).

MIMOŘÁDNĚ ÚČINNÝ POHON

Univerzální a bezpečný bez ohledu na terén.

Zesílená přední náprava pro vysoké zatížení, která je k dispozici pro verze HI-LO, zajišťuje lepší trakci, a když se spojí s zesílenou zadní nápravou, zvýší se užitečné zatížení o 220 kg. S novým traktorem Farmall C můžete pracovat s většími nářadími zvyšujícími produktivitu vašeho podnikání.

Nejlepší motory v oboru nejsou k ničemu, pokud nedokážete přenést jejich výkon tam, kde je potřeba, totiž na zem. Proto se Case IH zaměřuje na převodovky a řízení, aby se přeneslo co nejvíce potenciálu ukrytého v motoru.

Kompaktní rozměry a malé poloměry otáčení umožňují snadné manévrování na souvrati. Díky nízké kabině projedou traktory na pneumatikách 16.9R30 pohodlně 2,5 metru vysokými vraty.

Malá síla potřebná na řízení a úhel natočení kol 55 stupňů u modelů s pohonem přední nápravy zajišťují, že můžete kdykoli prudce zatočit. Pro nejlepší manévrovatelnost je k dispozici verze s pohonem zadní nápravy, jež je ideálním partnerem pro shrnovač na čištění dvora nebo zakladač píce. Pro zelinářské nebo zahradnické použití lze snadno přestavit rozchod v rozsahu 1,4 m až 1,9 m pro překlenutí nejrůznějších záhonů venku nebo ve sklenících.

K dispozici je široký výběr pneumatik pro zemědělské využití od úzkých typů pro řádkové kultury až po širší pneumatiky, které rozdělují zatížení při práci na loukách a pastvinách. Velký rozsah nastavení rozchodu a kombinace pneumatik umožňují správné nakonfigurování traktoru Farmall C tak, aby při žádné polní práci nepoškodil plodiny. Pro komunální sféru jsou k dispozici pneumatiky s komunálním vzorkem, dlouhou životností poskytující lepší jízdní komfort při častém používání na silnici.

FARMALL C. VÁŠ OPRAVDOVÝ PŘÍTEL.



Pneumatiky vhodné pro použití na sportovních hřištích.



Komunální pneumatiky jsou ideální pro časté používání na silnici.





AFSSUPPORTCENTER
0 800 0281 910
afssupporteur@caseih.com



- A** EZ-Pilot™
- B** AG25 GNSS anténa
- C** FM-750™ monitor
- D** FM-250™ monitor



ZŮSTAŇTE VE SPRÁVNÉ STOPĚ

Precizní, efektivní a produktivní.

Se systémy precizního zemědělství od značky Case IH jste vždy ve správné stopě. S těmito systémy dokážete výrazně uspořit. Dochází ke snížení překryvů čímž napomáháte ke zvýšení úspory paliva a snížení nákladů na chemické přípravky, hnojiva a osivo. EZ-Guide 250 je vstupním naváděcím systémem se světelnou lištou. Tento produkt je snadno ovladatelný a má uživatelsky přívětivé prostředí.

Systém EZ-PILOT™ lze také dodatečně namontovat do vašeho traktoru Farmall C. Přesné řízení je k dispozici při rychlostech nad 3 km/h a udržuje se i v nakloněné a zvlněné krajině. Obsluha je tak osvobozena od únavných korekcí řízení. Protože je motor tohoto systému integrován do

sloupku řízení, je zaručená bezproblémová viditelnost a ovládání. EZ-PILOT™ je ideálním systémem pro dosažení vysoké přesnosti navádění za přijatelnou cenu.

Víme, že v zemědělství nezačíná práce v devět hodin ráno a nekončí v pět hodin večer. To je důvod, proč Case IH poskytuje nepřetržitou technickou podporu. Vždy se na tyto lidi můžete obrátit, kdykoli je budete potřebovat, aby vám pomohli udržet váš stroj ve správné stopě. Díky tomu můžeme poskytovat rychlejší a přesnější odpovědi na vaše dotazy.

FARMALL C. PRECIZNĚJŠÍ NEŽ KDY JINDY.

VÝHODY

- Vstupní naváděcí systém EZ-Guide 250 se světelnou lištou
- Monitor FM 300 a EZ-PILOT
- Bezproblémová korekce a navádění i při práci na svahu
- Vlastní oddělení technické podpory

Značka CASE IH nabízí výborný poprodejní servis. Silná síť prodejců s certifikací kvality RED Excellence, moderní metody školení, rozsáhlá technická podpora, propracovaná logistika náhradních dílů, program podpory Max Service a finanční služby A-finance jsou pro vás zárukou nejlepší péče. My se o vás postaráme, vy klidně pracujte!

AGRICS

Výhradní dovozce CASE IH do ČR
www.agrics.cz

TECHNICKÁ PODPORA | SERVIS | ORIGINÁLNÍ DÍLY | MAX SERVICE | A-FINANCE

SERVISNÍ TÝM CASE IH

My se staráme, vy klidně pracujte.

PROFESIONÁLNÍ SERVISNÍ SÍŤ RED EXCELLENCE

Se značkou CASE IH máte jistotu profesionální péče o vaši techniku. Odborně vyškolení technici vám zabezpečí kompletní záruční a pozáruční péči o váš traktor. Klademe důraz na odbornost a profesionalitu našich pracovníků, abychom vám v rámci celé dealerské sítě zajistili spolehlivé servisní zázemí. Všichni autorizovaní dealeři prochází každý rok přísným auditem kvality služeb RED Excellence. Jsou plně vybaveni nejmodernějším diagnostickým zařízením a všemi potřebnými přípravky. Řešením technických záležitostí se zabývá rozsáhlý tým specialistů technické podpory A-TECH.

MAXSERVICE

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A MAX SERVICE

Kvalitní značkové náhradní díly CASE IH a oleje AKCELA jsou zárukou dlouholetého a spolehlivého provozu. U každého náhradního dílu je dbáno na jeho špičkové zpracování, které je naprosto stejné jako u původních komponentů. S expresní dodávkou dílů naší službou A-Parts se můžete na svůj traktor vždy spolehnout. Logistika náhradních dílů zahrnuje centrální sklad přímo v České republice a napojení na několik klíčových skladů CASE IH v Evropě. Vaši servisní technici mají díky elektronickému propojení okamžitou kontrolu nad dostupností dílu a jeho pozicí na cestě k Vám. Unikátní služba MAX Service nabízí zajištění krátkodobě nedostupných dílů přímo z montážních linek výrobce.



A-FINANCE - FINANCE, KRYTÍ RIZIK, DOTACE

Jestliže se rozhodnete pro značku CASE IH, získáte od nás i kompletní balíček finančních služeb, který vám zajistí veškerou finanční péči o vaši techniku. Jsme tu pro vás - od navržení a zajištění řešení financování dle vašich konkrétních požadavků, vyřízení strojního pojištění a krytí rizik AGRI GARANCE, až po pomoc se získáním dotace na nákup stroje. Kontaktujte svého autorizovaného prodejce CASE IH a nechte si předložit individuální nabídku.

Afinance
services

Aparts
services


Atech
services

MODEL	FARMALL 55 C	FARMALL 65 C	FARMALL 75 C	FARMALL 85 C	FARMALL 95 C	FARMALL 105 C	FARMALL 115 C
MOTOR	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT
Počet válců / objem (cm³)	4 / 3,400	4 / 3,400	4 / 3,400	4 / 3,400	4 / 3,400	4 / 3,400	4 / 3,400
Typ / úroveň emisí	Dieselový motor s Common Rail, s turbodmychadlem a mezikladičem / EURO STAGE IIIB			Dieselový motor s Common Rail, s turbodmychadlem a mezikladičem / EURO STAGE IIIB			
Jmenovitý výkon ECE R1203) při otáčkách motoru (kW/k)	43 / 58 @ 2,300	48 / 65 @ 2,300	55 / 75 @ 2,300	63 / 86 @ 2,300	73 / 99 @ 2,300	79 / 107 @ 2,300	84 / 114 @ 2,300
Max. točivý moment ECE R1203) při otáčkách motoru (Nm při ot/min)	244 @ 1,500	275 @ 1,500	309 @ 1,500	351 @ 1,500	407 @ 1,500	444 @ 1,500	457 @ 1,500
Převýšení točivého momentu dle OECD (%)	37	38	36	34	34	35	32
Objem palivové nádrže (litry)	90	90	90	160	160	160	160
PŘEVODOVKA							
12 x 12 Synchroshift s mechanickou reverzací, 30 nebo 40 km/h	●	●	●	○	○	-	-
24 x 24 Synchroshift s mechanickou reverzací a redukcí, 30 nebo 40 km/h	-	-	-	○	○	-	-
12 x 12 Synchroshift s Powershuttle, 30 nebo 40 km/h	○	○	○	●	●	●	●
24 x 24 Synchroshift s Powershuttle a redukcí, 30 nebo 40 km/h	-	-	-	○	○	○	○
Dvoustupňový Powershift 24 x 24 s Powershuttle, 40 km/h	-	-	-	○	○	○	○
20 x 20 Synchroshift s mechanickou reverzací a plazivými převody, 30 nebo 40 km/h	○	○	○	○	○	-	-
20 x 20 Synchroshift s Powershuttle a plazivými převody, 30 nebo 40 km/h	○	○	○	○	○	○	○
Dvoustupňový Powershift 40 x 40 s Powershuttle a plazivými převody, 40 km/h	-	-	-	○	○	○	○
VÝVODOVÝ HŘÍDEL							
Typ zapínání	elektrohydraulicky			elektrohydraulicky			
Otáčky standardně (na přání) (ot/min)	540 (540/540E)			540 (540/1000 nebo 540/540E/1000)			540/100 (540/540E/1000)
Na přání k dispozici pohon vývodového hřídele s pojezdovou závislostí (ot/min)	540/540E			540/1000 nebo 540/540E/1000			
PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL A ZÁVĚS							
Přední vývodový hřídel 1000 ot/min při 1920 ot/min	-	-	-	○	○	○	○
Max. zvedací síla předního závěsu (kg)	-	-	-	1,670	1,670	1,670	1,670
POHON PŘEDNÍ NÁPRAVY A ŘÍZENÍ							
Typ	elektrohydraulicky			elektrohydraulicky			
Min. poloměr otáčení ¹⁾ (m)	3,82	3,82	3,82	4,33	4,33	4,33	4,33
HYDRAULICKÝ SYSTÉM							
Celkový max. průtok čerpadla (řízení/zadní závěs a vnější okruhy) (l/min)	84 (36.5 / 47.5)	84 (36.5 / 47.5)	84 (36.5 / 47.5)	100 (36.5 / 63.5)	100 (36.5 / 63.5)	100 (36.5 / 63.5)	100 (36.5 / 63.5)
MHC - mechanické ovládání závěsu	●	●	●	○	○	○	○
EHC - elektronické ovládání závěsu	-	-	-	●	●	●	●
Max. zvedací síla / zvedací síla dle OECD ve vzdálenosti 610 mm (kg)	2,500 / 2,100	2,500 / 2,100	2,500 / 2,100	4,400 / 4,270	4,400 / 4,270	4,400 / 4,270	4,400 / 4,270
Max. počet vnějších okruhů hydrauliky / mezinápravových	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.
HMOTNOSTI A ROZMĚRY¹⁾							
Přibližná přepravní hmotnost (kg)	2,880	2,880	2,880	3,600	3,600	3,600	3,600
Povolená celková hmotnost standard / s nápravou heavy duty (kg)	4,500 / -	4,500 / -	4,500 / -	6,000 / 6,500	6,000 / 6,500	6,000 / 6,500	6,000 / 6,500
A: Celková výška (mm)	2,495	2,495	2,495	2,594	2,594	2,594	2,594
B: Celková délka (mm)	4,001	4,001	4,001	4,243	4,243	4,243	4,243
C: Celková šířka (v místě schodků) (mm)	1,922	1,922	1,922	1,923	1,923	1,923	1,923
D: Rozvor (mm)	2,102	2,102	2,102	2,285	2,285	2,285	2,285
STANDARDNÍ PNEUMATIKY²⁾							
Přední	300/70 R20	12.4 R20	12.4 R20	14.9 R20	14.9 R20	13.6 R24	13.6 R24
Zadní	13.6 R28	14.9 R30	14.9 R30	16.9 R30	16.9 R30	16.9 R34	16.9 R34

* Pro shodu se zákony a specifikacemi ve vaší zemi

● Standardní vybavení ○ Vybavení na přání - Není k dispozici

¹⁾ Se standardními pneumatikami ²⁾ Jiné pneumatiky na požádání ³⁾ ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97/68/EC

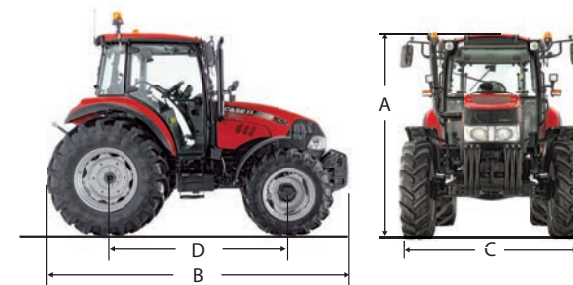

AGRICS

AGRI CS a.s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
+420 519 402 285, info@agrics.cz
Výhradní dovozce CASE IH do ČR
www.agrics.cz

Váš autorizovaný prodejce Case IH:

CASE IH
AGRICULTURE
PRO TY, CO CHTEJÍ VÍČ