

FARMALL A





NOVÁ GENERACE VŠESTRANNÝ A VÝKONNÝ

PŘES 170 LET ZŮSTÁVÁME VĚRNI NAŠÍ VIZI - MODERNÍM FARMÁŘŮM V OBLASTI ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY NABÍZET NADČASOVOU TECHNOLOGII, KTERÁ JE PLNÁ INOVACÍ A JE SPOLEHLIVOU INVESTICÍ PŘINÁŠEJÍCÍ PROFIT

Společnost CASE IH je leadrem současných trendů ve vývoji zemědělské techniky. Tato dnes již legendární značka spojuje názvy CASE, International Harvester a David Brown. Základem všech dnes prodávaných strojů značky Case IH je jejich neustálé zdokonalování a inovace. S maximální péčí a zaujetím navrhujeme a vyrábíme zemědělské stroje, které dodáváme nejen do Evropy, ale i do celého světa. Traktory Case IH tak díky naší usilovné obětavé práci splňují mimořádné nároky farmářů na celém světě. Právě dlouholeté a bohaté zkušenosti nám pomáhají nabízet takovou techniku, která může perfektně naplnit i vaše požadavky a očekávání. Potřeba neustále inovovat naše stroje nás vede k vytváření moderních, technologicky pokročilých řešení, v jejichž důsledku se neustále zlepšuje výkon a výkonnost našich produktů. A to vše při zachování jednoduchosti ovládání strojů. Neúnavně se snažíme klást důraz na preciznost každého detailu i kvalitu celého procesu výroby. Vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb vůči našim zákazníkům vyžadujeme nejen od sebe, ale i od našich dealerů. Naše dealerská síť v rámci Evropy zahrnuje 391 dealerství, 679 obchodních partnerů, 1377 servisních center Case IH. Tato rozvinutá síť garantuje našim zákazníkům maximální úroveň nabízených služeb. Důvěru našich zákazníků si získáváme vysoce profesionálním přístupem.

FARMALL A - STVOŘEN PRO VAŠE HOSPODAŘENÍ

Jméno traktorů Farmall je hluboce zakořeněno v historii značky CASE IH. Již od roku 1923, kdy byly tyto traktory poprvé představeny, vynikají svojí spolehlivostí a všestranností. Dnešní Farmall A tento odkaz zdůrazňuje. Specifikace traktoru je navržena tak, aby se začínající obsluha stroje rychle a intuitivně seznámila s ovládáním. Farmall A dokáže plnit podpůrnou úlohu v rámci velkého podniku nebo být tím hlavním traktorem v podniku menším. Proto je investice do Farmallu A chytrá s jasnou návratností.

Traktor Farmall A se sice nechlubí elektronickou a technologickou propracovaností jako vyšší výkonové řady CASE IH, ale přináší vám vše, co je nezbytné a co se očekává od tohoto segmentu traktorů. Je lehce ovladatelný a představuje radost z práce při každé operaci.

MODELY	Jmenovitý výkon ECE R120 ¹⁾ při 2 300 ot/min (kW/k)	Maximální točivý moment ECE R120 ¹⁾ při 1 500 ot/min. (Nm)	Počet válců / Objem (cm ³)	Optimální spotřeba paliva při 1 400 ot/min. (g/kWh)
Farmall 85 A	63 / 86	351 @ 1 500	4 / 3 400	211
Farmall 95 A	73 / 99	407 @ 1 500	4 / 3 400	211
Farmall 105 A	79 / 107	444 @ 1 500	4 / 3 400	211
Farmall 115 A	84 / 114	457 @ 1 500	4 / 3 400	211

¹⁾ ECE R120 je v souladu s normou ISO 14396 a 97 / 68 / EC nebo 2000 / 25 / EC

ŘADA TRAKTORŮ FARMALL A UNIVERZÁLNÍ A SNADNO OVLADATELNÝ

UŽIJTE SI JEDNODUCHÝ, SPOLEHLIVÝ A UNIVERZÁLNÍ TRAKTOR FARMALL A

Traktory řady Farmall A splňují všechny nejnovější bezpečnostní standardy pro ochranu obsluhy. Motory splňují přísnou emisní normu TIER IIIB k zajištění čistého a bezpečného pracovního prostředí. Moderní design, kvalitní zpracování, použití mechaniky a odolnost jsou předpokladem pro vysokou spolehlivost. Ať už si vyberete jakoukoli specifikaci modelové řady, Farmall A vám bude spolehlivým pomocníkem během každé situace.



SNADNÝ PŘÍSTUP A VÝBORNÝ VÝHLED

Úzké sloupky kabiny, velká zpětná zrcátka, široké čelní sklo a pečlivě navržené střešní okno vám zaručí, že výhled na nakladač nebo připojené nářadí je komfortní a patří k nejlepším ve své třídě. Není třeba se nikam naklánět, abyste dobře viděli na práci.



OPTIMÁLNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Ovládací prvky včetně přístrojové desky jsou umístěny logicky a ergonomicky, abyste je měli při práci s traktorem Farmall A vždy ihned po ruce. Už po chvíli práce budete mít váš nový Farmall A pevně v rukou.



SKVĚLÝ VÝHLED DO VŠECH STRAN

Umístění výfukového potrubí za „A“ sloupkem umožňuje u traktorů nové generace Farmall A skvělý a ničím nerušený výhled jako nikdy předtím. Velké střešní okno umožňuje perfektní výhled na čelní nakladač. Rovněž osvětlení traktoru Farmall A je špičkové. I když jsou světla integrována přímo do střechy, jsou plně nastavitelná.

VÝHODY

- Výborný výhled při práci s nakladačem
- Inovovaná přístrojová deska s indikací PTO a rychlostí stroje
- Měrná spotřeba paliva pouze 211 g/kWh při 1 400 ot/min.
- Zvedací kapacita o 31 % větší, než předchozí generace
- Farmall 95 A je možné dodat i ve variantě 2WD



EFEKTIVNĚ VÝKONNÝ

Spolehlivý 4 válcový přeplňovaný motor s mezichladičem stlačeného vzduchu poskytuje dostatečný výkon po celý den. Motor je robustní konstrukce, jednoduchý a navrženy pro dlouhou životnost při bezproblémovém provozu s nízkými náklady na údržbu.



RYCHLOST A BEZPEČNOST

K dispozici je široká nabídka převodovek. Základní verzí je 12 x 12, dále pak varianta s plazivými rychlostmi 20 x 12 nebo komfortní 12 x 12 Powershuttle*, který nabízí reverzaci při zatížení. Maximální rychlost na silnici je 40 km/h. Pro zvýšení bezpečnosti je možné dodat i přední brzděnou nápravu.



REVERZACE POD ZATÍŽENÍM – POWER SHUTTLE

Reverzovat s pomocí páky pod volantem je pohodlné, bezpečné a rychlé řešení během práce s čelním nakladačem, při práci ve stájích nebo při otáčení na souvratích.



VÝKONNÁ HYDRAULIKA

Traktory modelové řady FARMALL A mohou být vybaveny až 3 zadními a 2 středovými vnějšími hydraulickými okruhy s mechanickým ovládním, dále jsou vybaveny robustním tříbodovým závěsem. Výkon čerpadla může být navýšen o 33 % průtokem oleje při použití hydraulického čerpadla „high flow“, čímž se zajistí rychlejší pracovní reakce předního čelního nakladače.



VÝVODOVÝ HŘÍDEL PTO – PRO MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST A VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Varianta PTO 540* představuje standardní výbavu. Na přání si můžete zvolit z variant: 540/540E nebo 540/1000. Pro samotné zapnutí je použito servoovládání. Jak otáčky 540E, tak 1 000 odpovídají otáčkám motoru, kde je dosahován maximální výkon a nejvyšší krouticí moment. Při snižování otáček motoru se uvažuje o dalším snížení spotřeby paliva. Otáčky vývodového hřídele PTO je možné sledovat na displeji přístrojové desky.

* záleží na konkrétní specifikaci dané země



KABINA A OVLÁDACÍ PRVKY VÍTEJTE VE VAŠÍ KOMFORTNÍ KABINĚ

Kabiny traktorů modelové řady Farmall A prošly zásadní změnou, která zvyšuje komfort z jízdy a ovládání při vykonávání pracovních operací. Všechny ovládací prvky jsou logicky umístěné, s cílem zvýšení přesnosti při ovládání traktoru a závěsného stroje s docílením maximální produktivity. Kabina traktoru Farmall A představuje komfort pro obsluhu, s potěšením si užijete řízení traktoru po celý dlouhý pracovní den. Velké prosklené dveře s velmi dobrým přístupem jsou samozřejmostí. Pohodlné posezení s prostorem pro spolujezdce, výhled všemi směry a tichá kabina – úroveň hluchnosti je snížena o 2 dB oproti předchozí generaci. V komfortní kabině se obsluha nebude cítit unavená ani po dlouhém pracovním dni.

KOMFORTNÍ ZÓNA

Obsluha traktoru si komfortní kabinu velmi rychle osvojí. Prostorná kabina poskytuje obsluze traktoru perfektní pracovní prostředí po celý den. Loketní opěrka je standardně vybavena, sedačka je snadno nastavitelná přesně dle požadavků řidiče a odpružení elegantně pohlcuje rázy při jízdě po nerovném terénu nebo při přepravě po silnici. Pro ještě lepší komfort může být na přání dodána sedačka se vzduchovým odpružením.

REVERZACE POWERSHUTTLE

Hydraulicky ovládaný způsob reverzace s pákou na sloupku řízení umožňuje změnu směru jízdy bez použití spojkového pedálu, což je ideální při práci s čelním nakladačem, při práci ve stáji nebo při práci na poli, kdy je zapotřebí nechávat kratší souvratě.

OSVĚTLENÍ

S traktorem Farmall A se noci bát nemusíte. Až šestice pracovních světel na kabině traktoru zajistí velmi dobrou viditelnost. Práci lze vykonávat bez sebemenších problémů 24 hodin denně. Na přání lze na kabinu traktoru umístit i maják.

EXCELENTNÍ VÝHLED VŠEMI SMĚRY

Z prostorné prosklené kabiny uvidíte vše, co potřebujete. Velké střešní okno umožňuje perfektní výhled na čelní nakladač.



EFEKTIVNÍ A VÝKONNÝ URČEN PRO NÁROČNOU PRÁCI

Ze čtyř modelů traktorů Farmall A s výkonem 86 až 114 koní si vždy vyberete ten pravý dle vašich požadavků, které budou vyhovovat vašemu hospodaření. Hospodárnost provozu nebo dlouhá životnost poskytuje jak vám, tak i modelové řadě traktoru Farmall A bezkonkurenční přidanou hodnotu. Váš traktor Farmall A profituje z vylepšených parametrů motoru. Díky nejmodernější konstrukci v segmentu výroby motorů dokážeme získat i z menšího objemu motoru požadovaný výkon s rekordně nízkou spotřebou paliva.

FARMALL A ŘÍDÍ VAŠE PRACOVNÍ OPERACE

Traktory Farmall A jsou osazeny čtyřválcovým motorem o objemu 3,4 l s vysokotlakým vstřikováním paliva Common Rail, turbodmychadlem a chladičem stlačeného vzduchu. Tato kombinace vám zajistí maximální výkon s nižší spotřebou paliva. Velký kroučící moment znamená menší sekvence řazení převodových stupňů a vyšší účinnost. Čtyřválcový motor FPT s vysokotlakým vstřikováním Common Rail nepotřebuje pracovat za každých podmínek ve jmenovitých otáčkách 2 200 ot/min., ale dokáže poskytnout maximální výkon při minimální úspoře paliva již při otáčkách 1 900 ot/min. Skvělé parametry kroučícího momentu vám zajistí potřebný komfort, pružnost nebo tažnou sílu na poli.

VYŠŠÍ VÝKON, NIŽŠÍ NÁKLADY


Chce-li některý z farmářů jezdit celý den na maximální otáčky motoru, nyní může bez váhání. To vše díky dokonalým parametrům nových motorů CASE IH. Vývojový tým věnoval maximální úsilí tomu, aby perfektně sladil charakteristiku kroučícího momentu na čtyřválcových motorech, která odpovídá reálným provozním podmínkám. Výsledkem je impozantní, maximální kroučící moment 457 Nm, při snížené spotřebě paliva v otáčkách 1 500 za minutu. Efektivní výkon Case IH je skutečně nekompromisní.

ÚSPORNÉ MOTORY S NÍZKÝMI EMISEMI

Dokonalé spalování u motorů FPT v traktorech Farmall A umožňuje prodloužení servisního intervalu výměny motorového oleje na bezkonkurenčních 600 hodin. Tento interval představuje značné snížení nákladů na údržbu. Navíc díky excelentní účinnosti hoření paliva jsou výrazně sníženy emise. Technologie snižování emisí z výfukových spalin až ve výfukovém potrubí umožňuje motoru pracovat s čistým vzduchem. Toto řešení je optimální pro výkon motoru.




VÝKON [KW] FARMALL 115 A

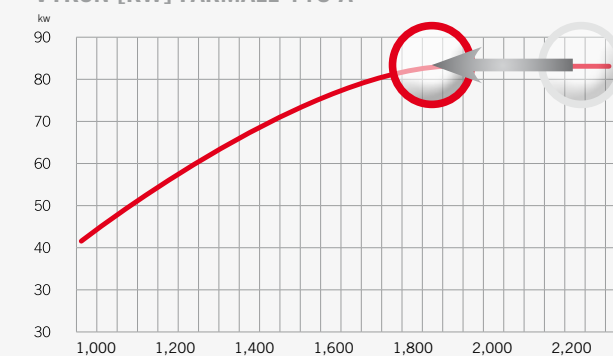

PLNÝ VÝKON JIŽ PŘI 1 900 OT/MIN.

Nižší otáčky motoru = nižší spotřeba paliva: koncept efektivního výkonu přináší našim zákazníkům maximální výkon při minimální spotřebě paliva.

KROUČÍCÍ MOMENT [NM] FARMALL 115 A

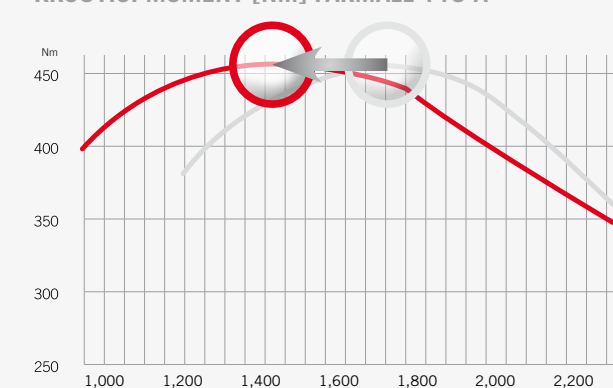

MAXIMÁLNÍ KROUČÍCÍ MOMENT PŘI 1 500 OT/MIN.

Nové motory FPT dosahují maximálního kroučícího momentu při 1 500 otáčkách za minutu. I za nízkých otáček můžete dosáhnout výborné hospodárnosti provozu. To vše díky dokonalým parametrům nových motorů CASE IH.

PŘEVODOVKA A PTO PŘINÁŠÍ POTŘEBNÝ VÝKON PRO VAŠI PRÁCI

Převodovky a vývodové hřídele traktorů Farmall A byly navrženy s důrazem na spolehlivost a úspornost provozu. Precizní řazení i mazací systémy jsou perfektně sladěny s ostatními prvky, jako je motor a hnací ústrojí s důrazem na odolnost, dlouhou životnost a optimální výkonnost, kterou oceníte jak při práci na farmě, tak i na poli.

SPOLEHLIVÁ PŘEVODOVKA

Vyberte si převodové ústrojí dle svých potřeb. K dispozici jsou převodovky 12 x 12 s mechanickou reverzací nebo komfortní 12 x 12 s reverzací Powershuttle. Páka řazení se lehce ovládá a nabízí ergonomické tvarování.

VÍCE MOŽNOSTÍ PRO VAŠI VOLBU

Plně synchronizované převody včetně reverzace pod zatížením s převodovkou 12 x 12 se snadno řadí při jakékoliv činnosti. Pro speciální práce můžete využít dalších 8 plazivých rychlostí. Tato volba vám umožní práci v nejnižších rychlostech 250 m/hodinu při jmenovitých otáčkách motoru. Tato převodovka je ideální do provozu pěstování zeleniny, kde je vyžadována pomalá rychlost při sklizení.

VŠESTRANNOST PŘI PRÁCI

Ve spojení s originálním čelním nakladačem CASE IH LRZ se váš Farmall A stane ideálním pomocníkem. Reverzace snadným pohybem páky je ideální pro ty pracovní operace, při nichž se neustále mění směr jízdy – nakládání obilí nebo manipulace s těžkými balíky. Naplno zde vynikne jeho obratnost a všestrannost.

VÝKON VÝVODOVÉHO HŘÍDELE

Vývodový hřídel s otáčkami 540 min⁻¹ je standardní výbavou. Na přání si můžete zvolit úsporné otáčky 540 ECO, kde se nevyžaduje plný výkon motoru, nebo 1000 min⁻¹, kdy operace naopak plný výkon motoru vyžadují.

* depends on market specification

VÝHODY

- Nízká spotřeba paliva
- Plazivé převody
- Převodovka 12x12 s pojezdovou rychlostí 40 km/hod



HYDRAULICKÝ SYSTÉM ÚČINNÝ A SPOLEHLIVÝ

S větším průtokem oleje pro náročné závěsné stroje se výrazně zlepšila hydraulická výkonnost, čímž se zvětšila i všestrannost využití traktorů Farmall A. K dispozici jsou až 3 zadní vnější hydraulické okruhy s možností středového připojení hydraulických hadic pro čelní nakladač.

VÝKONNÁ HYDRAULIKA

Traktory Farmall A disponují dostatečným výkonem hydraulického systému pro třibodový závěs a vnější hydraulické okruhy. Čerpadlo s průtokem 63 l/min zajistí rychlou reakci a dostatečnou výkonnost pro náročné pracovní operace.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ TŘIBODOVÉHO ZÁVĚSU

Zadní třibodový závěs uzvedne při použití dvou volitelných pístnic až 4 700 kg. TBZ disponuje silovou regulací. Nastavování regulace a pracovní hloubky se provádí pomocí dvou samostatných pák nebo jejich kombinovaným nastavením. Pro pohodlné zapojení nářadí do TBZ slouží tlačítko na venkovním pravém blatníku.

MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ ZADNÍHO ZÁVĚSU (LIFT-O-MATIC)

Rychlé zvedání a spouštění lze použít pro ergonomické ovládání zadního třibodového závěsu s možností okamžité změny nastavení. Při zatlačení páky LIFT-O-MATIC dojde ke spuštění závěsného zařízení do předem nastavené hloubky a při zatažení páky směrem vzad dojde ke zvednutí závěsného zařízení až po horní doraz třibodového závěsu.



K dispozici pro traktory Farmall A jsou až tři mechanické zadní vnější hydraulické okruhy.

VÝHODY

- Mechanické ovládání třibodového závěsu (MDC) je standardní výbavou traktorů Farmall A
- Mechanické ovládání zadního závěsu (LIFT-O-MATIC)
- 3 mechanické zadní vnější hydraulické okruhy
- 2 středové vnější hydraulické okruhy pro ovládání čelního nakladače nebo čelního neseného nářadí



HNACÍ ÚSTROJÍ VÝKONNÉ A BEZPEČNÉ ZA VŠECH PODMÍNEK

Úsporné motory s vysokým výkonem by byly k ničemu, pokud bychom je neuměli využít. Všechny modely Farmall A jsou standardně vybaveny pohonem všech kol pro efektivní přenos hnací síly na podložku.

EFEKTIVNÍ V TERÉNU

Pro výborné tahové vlastnosti, trakci a bezpečnost na svazích vyvinul CASE IH novou přední hnanou nápravu. V kluzkých pracovních podmínkách za mokra nám pomůže zvýšit tah samosvorná uzávěrka diferenciálu přední nápravy a elektrohydraulicky spínaná uzávěrka zadní nápravy.

POHYB S JISTOTOU

Vysoký průtok hydraulického čerpadla řízení umožňuje snadné a bezpečné řízení s těžkým čelním závažím nebo nakladačem. Minimální poloměr zatáčení pouhých 5,8 m (Farmall 85 A) oceníte při manévrování např. v úzkých prostorech stájí.

RYCHLÝ A BEZPEČNÝ

Všechny převodovky jsou zkonstruovány na rychlost 40 km/h. Farmall A můžeme na přání vybavit brzděnou přední nápravou.

ČELNÍ NAKLADAČ

Nakladače CASE IH LRZ jsou perfektní řešení pro traktory Farmall A a svojí nakládací kapacitou až 2 540 kg jsou zkrátka nepřekonatelné. Rychlé a snadné připojení během pár vteřin díky spojkám MULTIQUICK.



Efektivní pracovní operace s maximální trakcí



Minimální poloměr otáčení 5,8 m



Rychlé a snadné připojení čelního nakladače

KOMPLETNÍ PROFESIONÁLNÍ PÉČE

Nenechejte se zdržovat. Když vás čeká dlouhý pracovní den, tak rozhodně není na místě ztrácet čas kvůli servisní prohlídce stroje před jízdou. Provoz traktorů Farmall A je snazší díky jednoduché a rychlé denní kontrole. Například systém chlazení je možné snadno a rychle vyčistit, neboť vzduchový filtr díky svému umístění umožňuje snadnou kontrolu.

S nákupem nového stroje Case IH si můžete být jisti, že jste nekoupili pouze nejlepší produkt, ale navíc je vám k dispozici zázemí vašeho obchodního partnera, abyste měli zajištěnou komplexní péči. Jedná se o dodávky náhradních dílů, proškolený tým servisních mechaniků, pomoc se zajištěním financování a případně dalších doplňkových služeb, které pro vás Case IH zajistí.



CNH INDUSTRIAL
NÁHRADNÍ DÍLY
& SERVIS

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS PRO BEZPROBLÉMOVÝ PROVOZ VAŠEHO STROJE

Kvalitní, značkové náhradní díly CASE IH a oleje AKCELA jsou zárukou dlouholetého a spolehlivého provozu. U každého dílu je dbáno na jeho špičkové zpracování, které je naprosto stejné jako u původních komponentů. Nechte váš traktor pracovat s maximální produktivitou a neztrácejte čas zbytečnými prostoji.

MAX SERVICE
00800 227344 00 • 00800 CASE IH 00

OKAMŽITÁ PODPORA PO CELÉ ČR

Case IH Max Service je služba zákaznické podpory, která zajišťuje nepřetržitou asistenci (24 hodin denně / 7 dní v týdnu) profesionálního týmu odborníků. Tito specialisté vám dokáží poradit na úrovni produktů či náhradních dílů v krizových situacích. Tato služba je tu pro vás hlavně proto, abychom eliminovali snížení produktivity vašeho stroje. Dále je tu Max Service, aby vám sloužil ve všem, co se týká značky Case IH. Neváhejte se na tyto profesionály kdykoliv a s čímkoliv obrátit, rádi vám pomohou.



NAVŠTIVTE NÁŠ FANSHOP NA
WWW.AGRICS.CZ

CNH INDUSTRIAL
CAPITAL

OPTIMÁLNÍ FINANCOVÁNÍ PRO KAŽDÉHO


CNH Industrial Capital je finanční společností pro Case IH. Naši zaměstnanci jsou finanční experti a mají dlouholeté zkušenosti v zemědělském sektoru. Nezapomíme se pouze produkty Case IH nebo vlastním trhem, ale rozumíme vašim individuálním požadavkům pocházejícím z praxe. Proto jsme vždy schopni nabídnout finanční řešení pro vaši novou investici, které bude ušité přesně na míru vašich požadavků s ohledem na používání stroje. Jednat se může o úvěr, pronájem nebo leasing. Naším hlavním cílem je zvýšit profit vaší investice. Je tedy možné kombinovat více finančních řešení od společnosti Case IH Capital – kdy se jedná o kompletní balíček finančních služeb, který vám zajistí veškerou finanční péči o vaši techniku.

MODEL	FARMALL 85 A	FARMALL 95 A	FARMALL 105 A	FARMALL 115 A
MOTOR	FPT	FPT	FPT	FPT
Počet válců / Objem motoru(cm ³)	4 / 3 400	4 / 3 400	4 / 3 400	4 / 3 400
Typ / způsob plnění / Emisní norma	Vznětový motor, vysokotlaké vstřikování Common Rail s turbodmychadlem a chladičem stlačeného vzduchu / Stage IIIB			
Jmenovitý výkon ECE R 1203) při otáčkách motoru (kW/k/min ⁻¹)	63 / 86 při 2 300	73 / 99 při 2 300	79 / 107 při 2 300	84 / 114 při 2 300
Max. točivý moment ECE R 1203) při otáčkách motoru (Nm/min ⁻¹)	351 při 1 500	407 při 1 500	444 při 1 500	457 při 1 500
Převýšení točivého momentu dle OECD (%)	34	34	35	32
Objem nádrže (l)	121	121	121	121
PŘEVODOVKA				
12 x 12 synchronizovaná s mechanickou reverzací (30 nebo 40 km/h)	•	•	-	-
12 x 12 synchronizovaná s reverzací powershuttle (30 nebo 40 km/h)	◦	◦	•	•
20 x 20 synchronizovaná s mechanickou reverzací a plazivými převody (30 nebo 40 km/h)	◐	◐	-	-
VÝVODOVÝ HŘÍDEL				
Spínání	mechanicky / se servoasistentem s možností Powershuttle		se servoasistentem (standardně)	
Standardní rychlost PTO min ⁻¹ (volitelné)	540 (540/540E nebo 540/1 000)			
Na přání pojezdová závislost PTO min ⁻¹	540, 540/540E nebo 540/1 000			
PŘEDNÍ NÁPRAVA A ŘÍZENÍ				
Typ	4WD se samosvorným diferenciálem			
Minimální poloměr zatáčení ¹⁾ (m)	5,8	5,8	5,8	5,8
HYDRAULICKÝ SYSTÉM				
Maximální průtok standardního čerpadla (volitelného) (l/min.)	47 (63)	47 (63)	47 (63)	47 / 63
MHC – Mechanicky řízený zadní tříbodový závěs	•	•	•	•
Max. zvedací kapacita / zvedací kapacita při 610 mm (kg)	3 565 / 2 700	3 565 / 2 700	3 565 / 2 700	3 565 / 2,700
Max. zvedací kapacita / zvedací kapacita při 610 mm (kg) s přídatnými pístnicemi a pneu	4 700 / 3 450 4,500 / 3 300 s pneu 38"	4 700 / 3 450 4 500 / 3 300 s pneu 38"	4 700 / 3 450 4 500 / 3 300 s pneu 38"	4 700 / 3 450 4 500 / 3 300 s pneu 38"
Max. počet zadních / středových hydraulických okruhů	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.
<small>HMOTNOSTI A ROZMĚRY 1)</small>				
Pohotovostní hmotnost 2WD / 4WD (kg)	- / 3 740	3 540 / 3 740	- / 3 740	- / 3 740
Povolená celková hmotnost 2WD / 4WD (kg)	- / 5 800	6 000 / 6 000	- / 6 500	- / 6 500
A: Celková výška (mm)	2 640	2 665	2 690	2 690
B: Celková délka (mm)	4 320	4 320	4 320	4 320
C: Celková šířka přes blatníky / prodloužení (mm)	1 921 / 2 110	1 921 / 2 110	1 921 / 2 110	1 921 / 2 110
D: Rozvor 2WD / 4WD (mm)	- / 2 280	2 380 / 2 280	- / 2 280	- / 2 280
E: Výška od středu zadní nápravy po hranu kabiny (mm)	1 891	1 891	1 891	1 891
<small>STANDARDNÍ PNEUMATIKY 2)</small>				
Přední 2WD / 4WD	- / 13,6 R24	7,50-20 / 13,6 R24	- / 13,6 R28	- / 13,6 R28
Zadní	16,9 R34	16,9 R34	16,9 R38	16,9 R38

* Je v souladu s legislativou a specifikací v dané zemi

• Standard ◦ Volitelné – není k dispozici

¹⁾ se standardními pneumatikami ²⁾ Jiné pneumatiky na vyžádání ³⁾ ECE R120 koresponduje s ISO 14396 a 97/68/EC

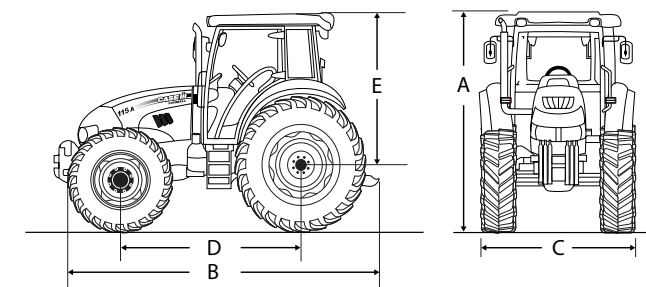



AGRICS

AGRI CS a.s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
+420 519 402 285, info@agrics.cz
Výhradní dovozce CASE IH do ČR
www.agrics.cz



Věrnostní program pro zákazníky CASE IH
www.caseklub.cz

www.caseih.com

Váš prodejce:

