

QUANTUM V / N / F / CL

QUANTUM V / N / F / CL

TRAKTOROK
75 – 120 LE



CASE IH

CASE IH

IDEÁLIS TAKTOR MINDEN ÜLTETVÉNYES FELADATRA

A minőség új fokmérője saját szegmensében

13%-kal
nagyobb
teljesítmény és
több nyomaték

Az új Quantumokat a maximalista professzionális gyümölcs- és szőlőtermelők elvárásaihoz tervezték. Egyedi jellemzői azonban ezeket az erőgépeket olyan ágazatokban is hasznossá teszik, mint a településfenntartás, a parkok vagy golfpályák ápolása.

A kimagasló műszaki megoldásokkal és kezelői kényelemmel megalkotott nagy teljesítményű erőgéppel a hosszú munkanapok is könnyebbek a szőlőkben és gyümölcsösökben.





71 dB(A)
alacsony zajszint



akár **10**
hátsó kihelyezett
hidraulikaszelep

AZ ÚJ QUANTUM	02 - 03
TELJESÍTMÉNY	04 - 05
FŰLKE	06 - 07
MOTOR - SEBESSÉGVÁLTÓ	08 - 09
TLT - HIDRAULIKA	10 - 11
SZERVIZMEGOLDÁSOK	12 - 13
MŰSZAKI ADATOK	14 - 15




CASE II

A QUANTUM TERMÉKCSALÁD

Az Ön igényeinek megfelelő modell

Ültetvényes traktoraink kínálata az egyik legátfogóbb a piacon. Tisztában vagyunk vele, hogy az Ön által termesztett növényekhez, a helyi adottságaihoz és az üzemméretéhez ideális traktor kiválasztása kulcsfontosságú, ezért igényeit egyedülállóan széles választékkal szolgáljuk ki. Legyen kis- vagy nagygazdasága, természetesen bármennyire eltérő kultúrákat vagy keressen traktort egy speciális feladatra, modellpalettánkban lesz olyan felszereltség, amely maradéktalanul teljesíti elvárásait.

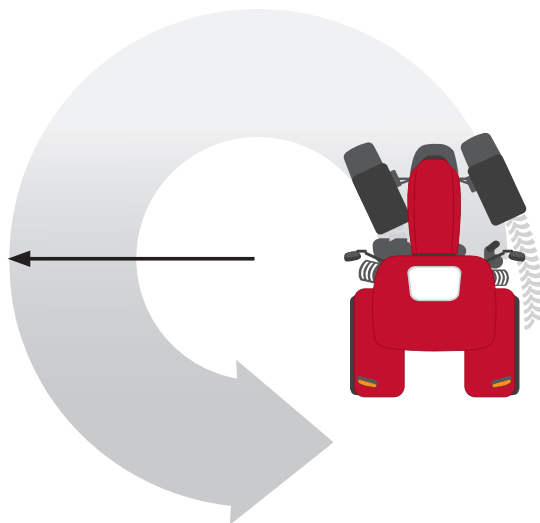

Fordulási sugár

Quantum V: 3,56 m (200/70R16 gumiabroncsok)

Quantum N: 3,51 m (200/70R16 gumiabroncsok)

Quantum F: 3,92 m (7.50R18 gumiabroncsok)


Quantum CL: 4,10 m (280/70R20 gumiabroncsok)

MODELLEK	Hengerek száma / Lökettérfogat (cm ³)	Névleges motorteljesítmény (kW/lóerő)	Maximális nyomaték (Nm @ motorfordulatszám)
QUANTUM 80 V / N / F / CL	4 / 3,400	55 / 75	320 @ 1,300
QUANTUM 90 V / N / F / CL	4 / 3,600	63 / 86	351 @ 1,300
QUANTUM 100 V / N / F / CL	4 / 3,600	73 / 99	407 @ 1,300
QUANTUM 110 V / N / F / CL	4 / 3,600	81 / 110	490 @ 1,300
QUANTUM 120 V / N / F / CL	4 / 3,600	88 / 120	518 @ 1,300



QUANTUM V


A 75-120 LE teljesítménnyel rendelhető 1063 mm széles Quantum V modellek az RI 500 mm-es gumiabroncsokkal ideálisak a keskeny sortávval ültetett szőlőkben.

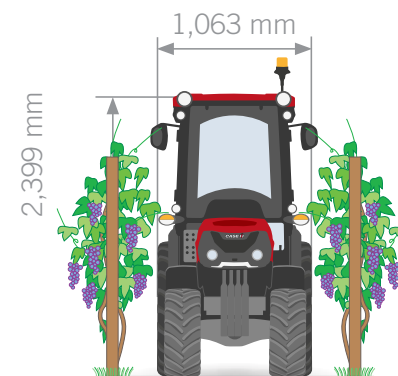




QUANTUM N

A standard 320/85 R24 gumiabroncsokkal 1228 mm széles N modellek kiválóan használhatók bármilyen munkához, ahol alapvető fontosságú az 1,3 méternél kisebb szélesség. Amennyiben keskeny erőgépre van szüksége, ismerje meg mindazt, amit Quantum N kínál.

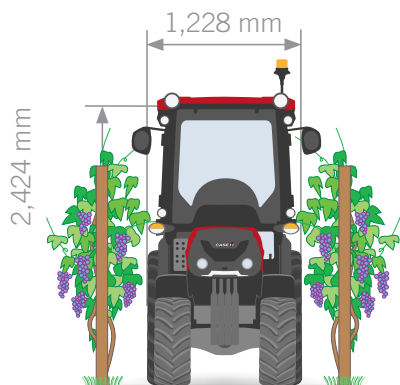


QUANTUM F

A gyümölcsstermesztők számára tervezett 1382 mm széles Quantum F modelleket a normál sortávolságú ültetvényekben ideális RI 575 mm gumiabroncsokkal szerelik.

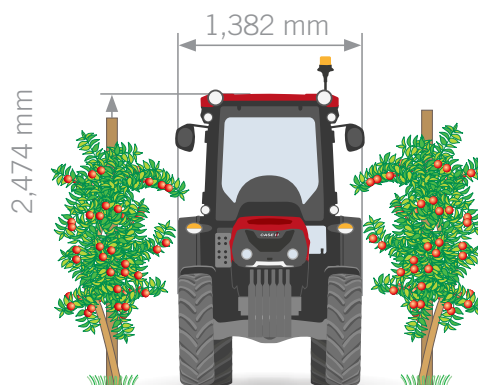

QUANTUM CL

A CL modelleket úgy tervezték, hogy a szélesebb piac is előnyt kovácsoljon a Quantumok kiváló műszaki felépítéséből. 1569 mm-es szélességükkel és RI 650 mm-es abroncsaikkal felszerelve ezeket a Quantum traktorokat jobban ki lehet használni szántóföldi munkákban is. Mindeközben az alacsony tömegközéppontnak hála ugyanolyan stabilak maradnak a domboldalon, vagy homlokrakodóval dolgozva is.

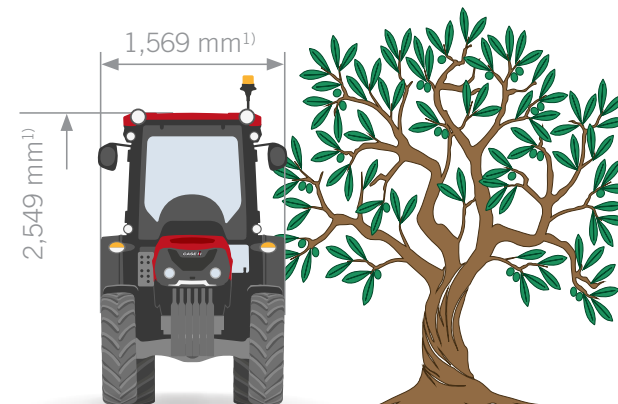



ELSŐ OSZTÁLY KOMPAKT MÉRETBEN

A teljesen új Quantum fülke

A teljesen új, 4-oszlopos komfort fülkébe szállva a magasabbra nyúló szélvédő és az ergonomikusra tervezett kezelőszervek azonnal megragadják a figyelmét. Az átfogó újratervezésnek köszönhetően a kezelőt még tágasabb tér várja, ahol hiánytalanul egyesül a Case IH-től jól ismert egyszerű kezelhetőség a prémium beltéri anyagokkal.

A KATEGÓRIA LEGJOBB KILÁTÁSA

A legújabb négyoszlopos fülke a magasított szélvédővel és az új üléspozícióval páratlan kilátást nyújt előre, hátra és mindkét oldalra. Az új szélvédő kialakítás akadálytalan rálátást biztosít az olyan magas munkagépekre is, mint pl. a lombvágó vagy a metszőgép.

STÍLUSOS MŰSZEREK

Az A-oszlopon elhelyezett digitális LCD műszerfalról egyetlen pillantás alatt leolvasható minden, amire szüksége van, anélkül, hogy ez befolyásolná a kilátást.

KÉNYELEMRE TERVEZETT

A Quantum V, N és F traktorok sima haladásáról és hatékony erőátviteléről rugózott mellső híd és kettős működésű munkahengerek gondoskodnak. Az optimalizált sebességváltó ház nagyobb lábteret, valamint könnyebb be- és kiszállást biztosít a kezelőnek, míg az állítható rugózott ülés a kényelemérzetet növeli terepviszonyoktól függetlenül.

KEZELÉS ÉS ERGONÓMIA

Az újonnan tervezett kezelőszervkonzol a szabadon programozható gombokkal is ellátott többfunkciós joystick karral ösztönösen tanulható irányítást biztosít kézhez tervezett formában.

4-ES SZINTŰ SZŰRŐRENDSZER

Az új fülke szabadalmaztatott kettős szűrőrendszert tartalmaz, hogy megfeleljen a 2-es védelmi kategória valamennyi szabványának. A szűrőrendszer egyetlen kapcsolóval átállítható a vegyszerezecskék bejutását megelőző 4-es szintű szűrésre, ezzel biztosítva egészséges munkakörnyezetet a gazdálkodáshoz.



A QUANTUM SZÍVE

Piacvezető teljesítményszintek

Az új sorozat ideális az olyan ültetvényes gazdálkodók számára, akik erős és üzemanyag takarékos gépet igényelnek. A sorozat csúcsmo­dellje 120 lóerőre bővíti ki a kínálatot.

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY ÉS NYOMATÉK

Az új FPT F5 3,6 literes motor úgy nyújt nagyobb teljesítményt és 5%-kal több nyomatékot, hogy az ültetvénytraktorok minden más elvárása is teljesül: manőverezőképesség és akadálytalan kilátás. Masszív teljesítményű erőgépek a kiváló teljesítményleadást alacsony üzemeltetési költséggel kombináló 75-120 LE között rendelhetőek. A 3,4 literes, 2-szelepes motorral hajtott leggazdaságosabb 75 lóerős modell működtetése nem igényel AdBlue folyadékot.

ÁLLANDÓ MOTORFORDULATSZÁM

A beállítható és elmenthető két motorfordulatszám érték könnyebbé és hatékonyabbá teszi a munkavégzést. A rendszer az üléstől jobbra elhelyezett gombokkal működtethető. Az egyik kapcsolóval a két fordulatszám érték állítható be, a másikkal fokozatosan finomhangolható a motorfordulatszám.

SMART DESIGN

A kompakt motor lehetővé tette a motorháztető megújítását, összhangban a Case IH modellek dizájn­jával, ami jelentősen javította a kilátást és a fordulékony­­ságot is. A könnyen hozzáférhetővé vált motorolaj nívópálca és az így alaposabban tisztítható hűtők egyszerűsítik a napi el­lenőrzéseket is.

ÚJ KIPUFOGÓGÁZ UTÓKEZELŐ RENDSZER

A szabadalmaztatott HI-eSCR 2 rendszer nem igényel karbantartást, ráadásul összes alkatrészét a motorburkolat alá rejtették a mérnökök. Ez nemcsak akadálytalan kilátást biztosít, de megkönnyíti a középső munkagépek felszerelését is. A forró alkatrészek burkolat alá helyezése az embereket és az érzékeny alkatrészeket egyaránt óvja az égési sérülésektől.

ELŐNYÖK

- 75 lóerős, 3,4 literes FPT F34 motor AdBlue nélkül
- Az új FPT F36 motor nagyobb teljesítményt és nyomatékot biztosít.
- Nagyobb biztonság száraz körülmények között az integrált utókezelő rendszerrel, amely jobb kilátást biztosít oldalra.



MOTOR ÉS
SEBESSÉGVÁLTÓ

HATÉKONY VÁLASZTÁS

Az Ön igényeinek megfelelő sebességváltó választék

A Quantum modellek sebességváltója igény szerint testreszabható. A sebességváltó a Powershuttle és ActiveDrive 2 lehetőségek mellett opciós mászófokozatot, valamint egy ergonomikusan áthelyezett váltókart tartalmaz. Választható extraként beállítható az irányváltó agresszivitása, illetve park zár is rendelhető.

SEBESSÉGVÁLTÓ VÁLASZTÉK

A rendelhető felszereltség maximumát a Quantum esetében a 32x16 fokozatú, kétsebességű Powershift sebességváltó Powershuttle irányváltóval és Powerclutch kuplunggal jelenti. Alternatívaként választhatja a 44x16 fokozatú, kétsebességű Powershift sebességváltót mászófokozattal, amely egy gombnyomással könnyedén bekapcsolható.

AGILIS ÉS STABIL

A Quantum mellső híddal 55 fokos bekormányzási szögre képes. A CL változat dombos terepre tervezett szélesebb hidakkal rendelhető, ami stabilitást és alacsony tömegközéppontot biztosít.

A GÉPKEZELŐ LEGJOBB BARÁTJA

A többfunkciós menetvezérlő kar a standard felszereltség része mindegyik modellváltozatban, ezzel a funkciók olyan széles skálája működtethető, mint például a fokozatváltás, a sebességszabályozás, valamint a sebességváltó Hi-Lo rendeltetése. A karon külön gombokkal menthető el két motorfordulatszám a memóriába, de saját gombot kapott az egyik kihelyezett hidraulikaszelep is a könnyű és sokoldalú géphasználat érdekében.

ÉRZÉKENY FELADATOKHOZ

A balkezes irányváltó karral a kormánykerék elengedése nélkül eszközölhetünk egyszerű irányváltásokat. A fejlett beállítási lehetőségeknek hála a Powershuttle agresszivitását is az egyéni igényekhez hangolhatja a traktorral.



TLT CSOMAGOK MINDEN IGÉNYRE

Konfigurálja a traktorát tetszés szerint

Akár a teljesítmény, akár a kedvező fogyasztás jelentse a legfőbb célját, a Quantum TLT a megfelelő erőt biztosítja bármely feladathoz.

3 TLT OPCIÓN

A TLT akár 3 fokozatban és menetsebesség arányos üzemmódban is használható, miközben lehetősége van az indítás erősségét is 3 üzemmódban megadni a terhelés függvényében. Az új A-oszlop kijelzőjén keresztül vagy a kartámaszon automata TLT is beállítható mellső és hátsó használatához.

1000 RPM MELSŐ TLT

Az opciós mellső TLT (1000 fordulat/perc) is rendelhető elektro-hidraulikus kapcsolással például mellső és hátsó oldalkasza kombináció használatához.

ÜZEMANYAG HATÉKONYSÁG 1.535 MIN⁻¹ FORDULATON

Az 540 ECO gazdaságos TLT fokozat mindössze 1535 fordulat/perc motorfordulatszámra érhető el. Ez az a pont, ahol a motor a legnagyobb nyomatékot adja le a legalacsonyabb fajlagos üzemanyag fogyasztás mellett.

KÜLSŐ KAPCSOLÓK

Az összes modellt ellátták külső kapcsolókkal a hátsó TLT-hez, ezek a bal és a jobb sárvédőn egyaránt helyet kaptak. Amennyiben 5 másodpercnél hosszabb ideig tartja lenyomva a külső TLT kapcsolót, az erőleadó végrehajtás bekapcsol, majd folyamatos működésbe kezd.

MEGBÍZHATÓSÁG

Az elektro-hidraulikus TLT biztosítja a munkagép lágy indítását és a fokozott megbízhatóságot az olajfürdős kuplungokkal.



**KÜLSŐ TLT
KAPCSOLÓK
MINDKÉT
OLDALON**

TELJES HIDRAULIKUS TELJESÍTMÉNY

Kis méret, kompromisszum nélkül

A Quantum modellek mindegyikét standard felszereltségben dupla szivattyús, nyitott központú hidraulika rendszerrel látják el, amely 64 liter/perces teljesítménye számos feladatot tökéletesen kiszolgál. Pluszteljesítmény igény esetén a gép opciósan 80 liter/perces terhelésérzékelős hidraulikával is rendelhető, amellyel biztosan elérhető a szükséges plusz erő a feladatok sikeres elvégzéséhez. A megbízható kormányzást és kenést egy külön 36 liter/perc teljesítményű szivattyúval biztosíthatja.

AKÁR 80 LITER/PERC TÉRFOGATÁRAM TERHELÉSÉRZÉKELÉSSSEL

A Quantum modelleket standard fogaskerekes szivattyúval szerelik, 64 liter/perc szállítással. Nagyobb teljesítményigény esetén erőgépet opciósnak nagykapacitású hidraulikaszivattyúval is rendelheti, amely teljesítménye tiszteletet parancsoló 80 liter/perc. Az új terhelésérzékeléses rendszer lehetővé teszi a nyomás 20 baros csökkentését, amivel üzemanyag takarítható meg.

EMELÉSI KAPACITÁS


A Quantum modellek mindegyikével kompatibilis új, mellső 3-pont opció a csatlakozóknál akár 1500 kg emelési kapacitással büszkélkedhet, és mellső TLT-vel, vagy anélkül rendelhető. A hátsó 3-pontot nemcsak teljesen újratervezték, de két külső emelő munkahengerrel is ellátták, így emelési kapacitása elérheti a lenyűgöző 2519 kg-ot.

ERŐSZABÁLYOZÁS

A Quantum traktorokat a munkagépek gyors mozgatásához Lift-O-Matic™ Plus kapcsolóval látják el, továbbá opciósnak erőszabályozást és elektronikus 3-pont vezérlést kínálnak a precíz pozicionáláshoz.

MECHANIKUS VAGY ELEKTRONIKUS KIHELYEZETT HIDRAULIKA SZELEPEK

Minden Quantum modell kérhető akár 10 hátsó és 8 mellső kihelyezett hidraulikakör-vezérlő szeleppel is. Köszönhetően az ebben a szegmensben iparág elsőnek számító Power Beyond csatlakozóknak, a Quantum erőgépek élen járnak a jelentős olajmennyiséget igénylő munkagépek működtetésében.

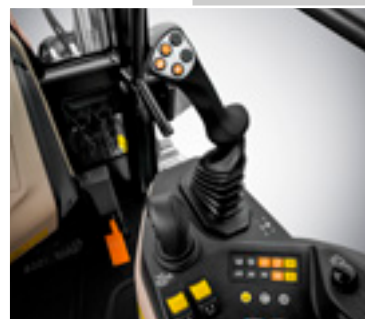

OPCIÓS JOYSTICK
AZ ELEKTRONIKUS
KIHELYEZETT
SZELEPEK PRECÍZ
MŰKÖDTETÉSÉHEZ

TLT ÉS
HIDRAULIKA

MECHANIKUS
KIHELYEZETT
HIDRAULIKA
SZELEPEK

ELEKTRONIKUS
KIHELYEZETT
HIDRAULIKA
SZELEPEK



PÁRATLAN TÁMOGATÁS

Megoldások gazdálkodásához szabva

Professzionális viszonteladói hálózatunkat helyi Case IH csapatok, piacvezető Case IH támogatási eszközök, modern oktatási módszerek, a kategória legjobb pótalkatrészei, támogatási és logisztikai teljesítménye támogatja. Minden, amivel egy olyan kiváló, mindent átfogó ügyfélszolgálatot építhetünk fel Önnek, amelyre támaszkodva megszakítások nélkül gazdálkodhat.

EREDETI ALKATRÉSZEK

AZ IDEÁLIS VÁLASZTÁS

Csúcsmínőségű eredeti gyári alkatrészek gazdag választéka segíti, hogy kihozza a gépében rejlő lehetőségeket szezonról szezonra, ezzel is garantálva a maximális teljesítményt, termelékenységet és a magasan tartott használtgép-értéket.

ÚJRAGYÁRTOTT ALKATRÉSZEK

REMAN PARTS

Csúcstechnológia, testre szabott eszközök és berendezések, valamint szigorú minőségellenőrzés szavatolják, hogy CASE IH gépe számára nélkülözhetetlen alkatrészek felújítása a legszigorúbb szabványoknak megfelelően zajlik olyan végeredménnyel, amelyek teljesítménye az új alkatrészekével megegyező.

TARTOZÉK KÍNÁLAT

ÜZLETI MEGOLDÁSOK

Mérnökeink a folyamatosan felmerülő vevői egyedi igények mentén fejlesztik megoldásainkat az Ön vállalkozása hatékonyságának növeléséhez. Case IH viszonteladójánál partnermárkáink szerszámait, szerviz-segédanyagait, tartozékait is elérheti.

MAXSERVIZ

ÉJJELE-NAPPAL. AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN.

A Case IH támogatás csúcscsезonban éjjel-nappal működik, a viszonteladói hálózattal szoros együttműködésben minimalizál bármely felmerülő állásidőt. Viszonteladójának a Case IH Alkatrész és Szerviz csapattal együttműködve elsődleges célja, hogy gépével a leggyorsabban újra munkába állhasson. Ehhez megoldási lehetőséget kínál az alkatrészek elsőbbségi leszállítása (24/7), de ahol csak lehetséges, ott a Case IH technikusok és gyári szakemberek szántóföldi segítségnyújtást is biztosítanak.



SAFEGUARD GARANCIA

VÉDJE A BEFEKTETÉSÉT

Case IH Meghosszabbított Garancia program az első évvel megegyező feltételekkel. SAFEGUARD GARANCIÁval váratlan javítási költségek nélkül védheti befektetését. Dolgozon egyszerre biztonságban, tartsa kordában az üzemeltetési költségeket és növelje használtgépe értékét.

SAFEGUARD CONNECT

FOKOZZA A TERMELÉKENYSÉGÉT

A SAFEGUARD CONNECT a Case IH szolgáltatások egyedülálló, mindenre kiterjedő csomagba rendezett legjobb kombinációja. Számos megnövelt értékű szolgáltatás az Ön új csatlakoztatott csúcsmoделl gépéhez, az Ön befektetésének hosszú távú védelme és a gazdálkodásának maximális nyereségessége érdekében. A SAFEGUARD CONNECT az alábbiakat tartalmazhatja: Safeguard Garancia, Max Service, Szezonelőtti átvizsgálások, Kezelői oktatás, és az összes AFS Connect funkció és szolgáltatás, mint pl. a Megelőző Távoli Támogatás a vezérlőtermeinkből, Telematika, Flottamenedzsment, Karbantartási Emlékeztetők és gépállapot előzmény jelentések.



OPTIMÁLIS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS MINDEN BERUHÁZÁSHOZ

A CNH Industrial Capital a Case IH finanszírozási vállalata. Munkatársaink finanszírozási szakemberek, akik hosszú évek tapasztalatával bírnak a mezőgazdaságban. Nemcsak a Case IH termékeket és a piacot ismerjük, hanem az Ön tevékenységének egyedi igényeivel is tisztában vagyunk. Ennek köszönhetően bármikor olyan pénzügyi megoldást kínálhatunk az Ön új befektetéseire, amelyek igazodnak működési követelményeihez. Elsődleges célunk növelni befektetési nyereségességét!

MODELL	QUANTUM 80 V / N / F / CL	QUANTUM 90 V / N / F / CL	QUANTUM 100 V / N / F / CL	QUANTUM 110 V / N / F / CL	QUANTUM 120 V / N / F / CL
MOTOR					
Hengerek száma / Lökettérfogat (cm ³) / Szelepek / Emissziós szint	4 / 3400 / 2 / Stage V		4 / 3600 / 4 / Stage V		
Motor típusa	FPT F34 Common Rail dízelmotor, turbófeltöltővel		FPT F36, Common Rail dízelmotor, turbófeltöltővel és intercoolerrel		
Névleges motorteljesítmény ISO TR14396 - ECE R120 (kW/cv)	55 / 75	63/86	73/99	81/110	88/120
Maximális nyomaték (Nm @ motorfordulatszám)	320 @ 1300	351 @ 1300	407 @ 1300	490 @ 1300	518 @ 1300
Üzemanyagtartály térfogata (liter) - (AdBlue tartály)	68 / 90 / 104 / 104				
AdBlue tartály térfogata (liter)	-	11	11	11	11
SEBESSÉGVÁLTÓ					
32x16 ActiveDrive 2, Powerclutch kuplunggal és 3 hátrameneti beállítással (40 km/óra) min. sebesség (km/óra)	0,7				
44x16 ActiveDrive 2 Powerclutch kuplunggal és 3 hátrameneti beállítással (40 km/h) min. sebesség mászóval (km/óra)	0,17 (opcionális)				
Park záras sebességváltó	opció				
JÁRÓSZERKEZET ÉS KORMÁNYZÁS					
Első tengely típusa	4WD				
4WD első híd alapfelszereltség	Elektro-hidraulikus rendszer, részlegesen, vagy teljesen önzáró differenciálzárral				
Rugózott. 4 üzemmódban állítható, intelligens reagálás	opció a V / N / F változatokhoz				
Bekormányzási szög (°)	55				
TELJESÍTMÉNY LEADÓ TENGYELY					
Típus	Elektro-hidraulikus nedves kuplung lágy/közepes/kemény indítással				
Standard hátsó TLT fordulatszám	540 / 540E				
Rendelhető opciós fokozatok	540 / 540E / 1000 és útarányos fokozat - mellső TLT 1000				
HIDRAULIKUS RENDSZER					
Maximális szivattyú szállítás - hátsó 3-pont és kihelyezett szelepek	64 vagy 82 l/perc terhelésérzékelés (+ 36 l/perc független kormányzivattyú)				
Hátsó kihelyezett szelepek / csatlakozók max. száma	3+2 / 10				
Középső kihelyezett szelep csatlakozók max. száma	8				
Power Beyond rendszer	opció				
Max. emelési kapacitás a horgoknál vízszintes karokkal (kg)	2353 / 2188 / 2519 / 2519 - Mellső 3-pont 1500				
TÖMEGEK¹⁾ ÉS MÉRETEK¹⁾					
A. Tengelytáv 4WD (mm)	2180				
B. Teljes hossz orrsúly nélkül / orrsúllyal / Mellső 3-pont és a hátsó 3-pont karok között 4WD (mm)	4183 / 4260 / 4621				
C. Minimális szélesség a hátsó gumiabroncsoknál (mm)	1063 / 1228 / 1382 / 1569				
D. Minimális teljes magasság fülkével (mm)	2399 / 2424 / 2474 / 2549				
E. Magasság a hátsó tengely középvonal és a fülketető között (mm)	1899				
F. Minimális és maximális hasmagasság között (mm)	217 - 317				
G. Min. - Max. nyomtáv elöl (mm)	835-1049 / 1075-1279 / 1245-1579 / 1256-1838				
G. Min. - Max. nyomtáv hátul (mm)	781-1261 / 916-1350 / 1062-1607 / 1149-1927				
Össztömeg - 4WD fülke (kg)	3200				
Max. megengedett tömeg (kg)	4500 / 4500 / 4800 / 4800				
STANDARD GUMIK²⁾					
Hátsó gumiabroncs méret kínálat	500-600 / 525-625 / 575-675 / 650-675				

* Az adott országtól függ ¹⁾ standard gumiabroncsokkal ²⁾ igény esetén más gumiabroncsok



A biztonság sohasem árt! Mindig olvassa el a Kezelési Útmutatót, mielőtt megkezdi a munkát bármilyen géppel. Használat előtt vizsgálja át a gépet, győződjön meg arról, hogy az megfelelően működik. Kövesse a termék-biztonsági szimbólumokat, és használjon minden előírt egyéni védőeszközt. Ez a kiadvány globális terjesztésre készült. Előfordulhat, hogy országunként eltér a standard és az opciós felszereltség, valamint az egyes modellváltozatok elérhetősége. A Case IH fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen előzetes bejelentés nélkül módosításokat végezzen a gépek felépítésén és a műszaki felszereltségen anélkül, hogy kötelezettséget vállalna ezen módosítások utólagos elvégzésére a már korábban értékesített gépeken. Bár mindent megtettünk, hogy a nyomdába küldés idején a jelen kiadványban feltüntetett specifikációk, ismertetések és illusztrációk maradéktalanul helyesek legyenek, ezek is változhatnak előzetes bejelentés nélkül. Előfordulhat, hogy egyes illusztrációk opciós felszereltséget ábrázolnak, vagy nem mutatják a standard felszereltség minden elemét. A Case IH az Akcela kenőanyagok használatát javasolja.



További információkért forduljon bizalommal az AGRIC CS Magyarország Kft. gépértékesítőjéhez:

MENJEN BIZTOSRA!

Használja a gépértékesítő keresőnket, írja be az irányítószámot vagy a települést, és találja meg gyorsan és könnyedén az Ön gépértékesítőjét.

www.agrics.hu/gepertesito-kereso



AGRIC
MAGYARORSZÁG

f i y in
www.agrics.hu

CASE IH